


CELLA

ACCESSORIO

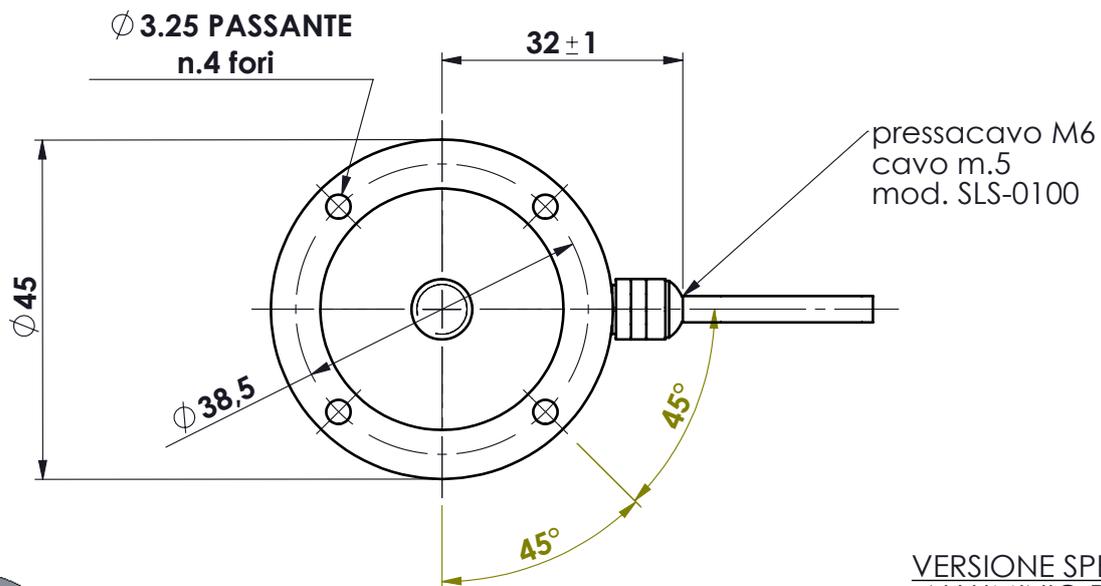


pressacavo M6
cavo m.5
mod. SLS-0100


VERSIONE SPECIALE
ALLUMINIO PORTATA 5kg.
SENSIBILITA' 1.5 mV/V

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 200 (500) kg.
SENSIBILITA' 2 mV/V
protezione IP65

MATERIALE ALLUMINIO
PORTATA 10-20-50-100 kg.
SENSIBILITA' 2 mV/V
protezione IP65



Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica	toler. gen.
E	19.03.09		aggiunto pressacavo M6	0 ÷ 30 ±0.10
D	02.02.07		aggiunta portata 10 kg	30 ÷ 100 ±0.15
C	05.02.05		cartiglio e note portata	100 ÷ 300 ±0.25
B	06.08.03		tubetto attacco cavo	300 ÷ 500 ±0.50
				foro/alb H9 - h9
				sm. e raggi 0.5



peso kg. 0.25
Data 25/09/98
Scala 1:1

MICROCELLA TRAZIONE-COMPRESS.
mod. BTS 10÷200 (500)
ASSIEME CELLA

N° DISEGNO A.300/E
disegnato FB
controllato FB

foglio 1
di 1

MATERIALE

GREZZO

TRATTAMENTO

FINITURA LAVORAZ.



METIOR s.r.l.