


Connettore mod. AMPHENOL
HT 8 POLI + CONTROPRESA
CABLATA A mt. 40 cavo
PAVONE HT

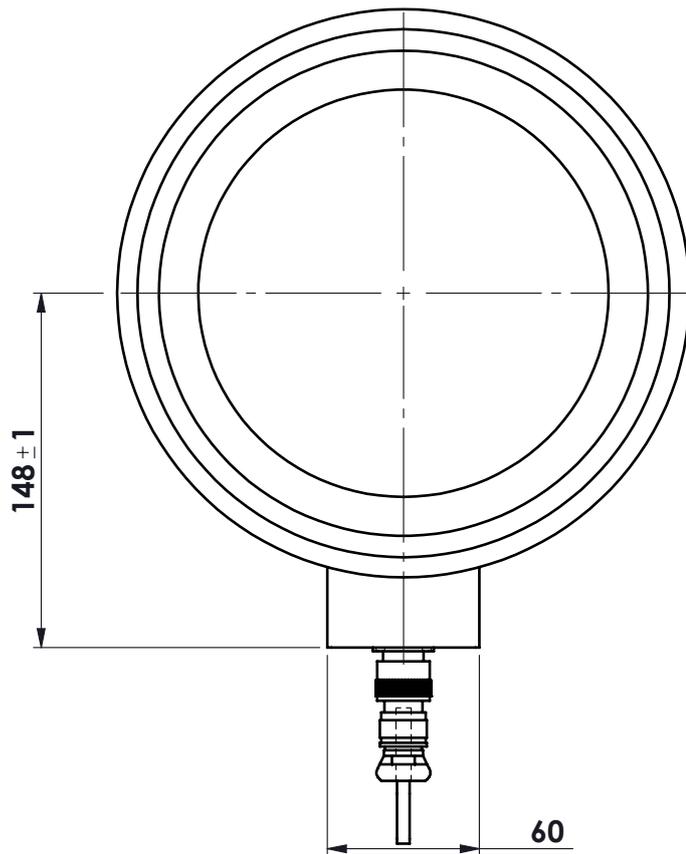

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 250.000 kg
DOPIO PONTE ESTENSIMETRICO
SENSIBILITA' 1,5 mV/V
GRADO DI PROTEZIONE IP67
T° DI FUNZIONAMENTO -20° ÷ +160°

			toler. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
					30 ÷ 100 ±0.15
					100 ÷ 300 ±0.25
					300 ÷ 500 ±0.50
					foro/alb H9 - h9
					sm. e raggi 0.5
A	17.11.2021	GT	Modificato scatoletta ed uscita connettore		
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		
		peso kg. 17.62		CELLA IN COMPRESSIONE	
		Data 06/10/2021		mod. ANQ 250000 DOP	
		Scala 1:3		ASSIEME	
MATERIALE			GREZZO		
TRATTAMENTO			FINITURA LAVORAZ.		
N° DISEGNO				A.2158/A	
disegnato				GT	
foglio				1	
di				1	
controllato					
			METIOR s.r.l.		