


n°2 x  
conn. 6 poli SOURIAU  
serie 851 in metallo  
maschio da pannello  
+femmina volante con  
mt.5 cavo mod. SLS-0224

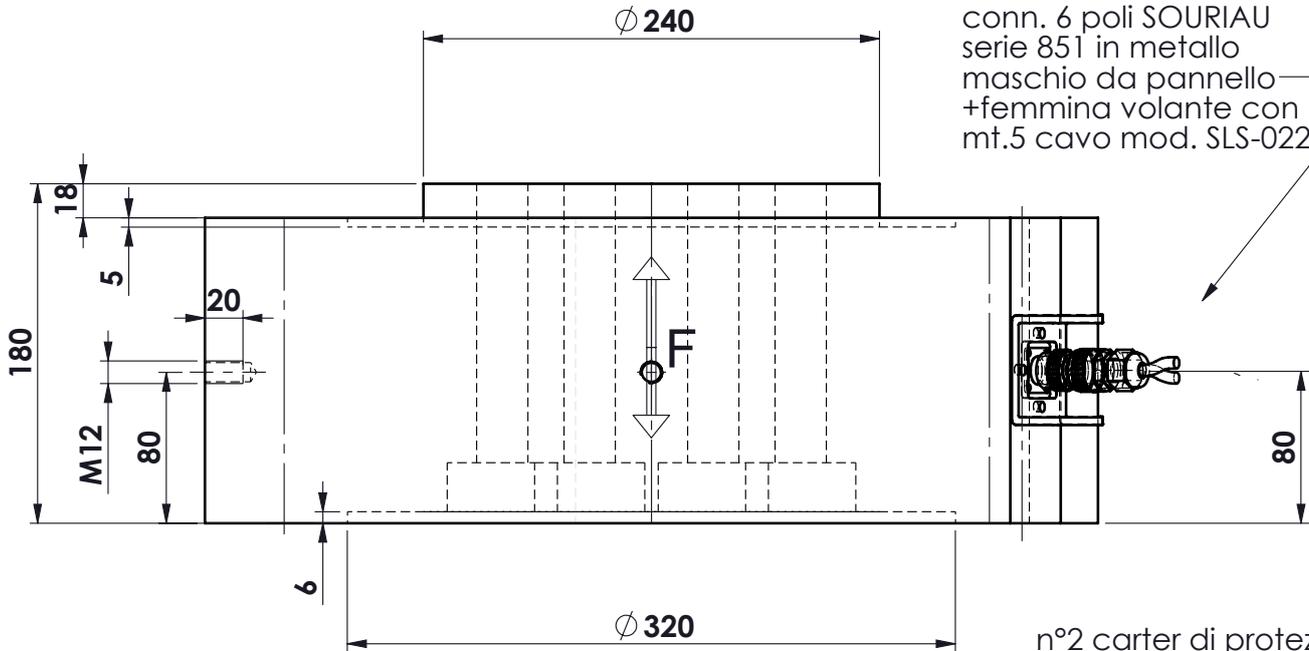



n°2 carter di protezione  
per connettore

n°4 fori disposti  
a 90° sulla circonferenza  
per  
movimentazione  
cella

n°8 x  $\phi 27$   
passante


n°8 x  $\phi 58 \nabla 26$

n°12 x  $\phi 21$

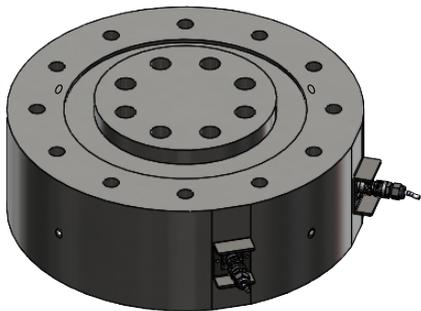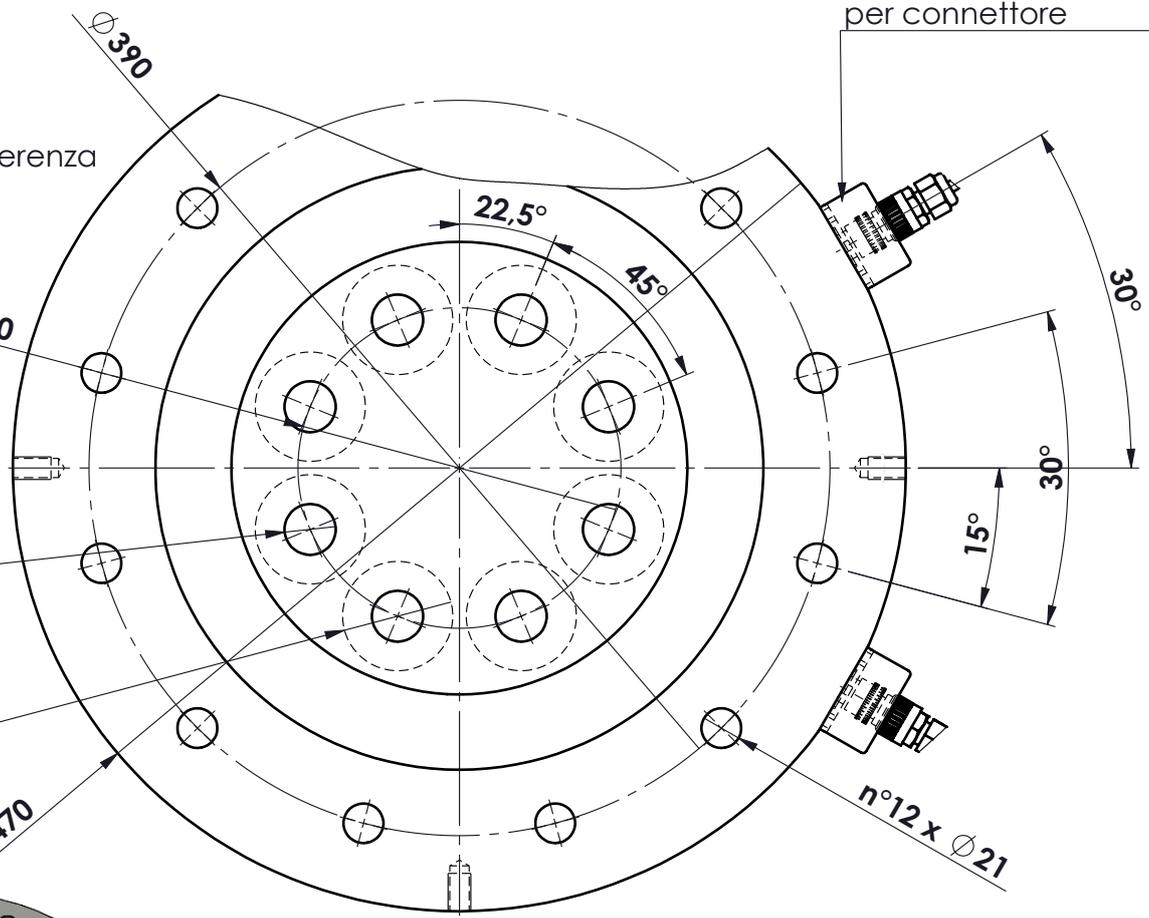

**MATERIALE ACCIAIO INOX 17-4-PH**  
**PORTATA 10.000 kN COMPR. - 600 kN TRAZ.**  
**SENSIBILITA' 1 mV/V**  
**grado di protezione IP67**  
**MARCATURA LCVF 10000 kN DOP**  
**DOPIO PONTE ESTENSIMETRICO**

toler. gen.	0 ÷ 30	±0.10
	30 ÷ 100	±0.15
	100 ÷ 300	±0.25
	300 ÷ 500	±0.50
	foro/alb H9 - h9	
	sm. e raggi	0.5



peso kg.1,10  
Data 14.10.2021  
Scala 1:4

CELLA IN TRAZIONE-COMPRESSIONE  
mod. CVF 10.000 kN DOP  
ASSIEME CELLA

N° DISEGNO A.2153/A  
disegnato GT  
controllato

foglio 1  
di 1

MATERIALE

GREZZO

TRATTAMENTO

FINITURA LAVORAZ.



**METIOR** s.r.l.