

## COMPRESSIONE MINIATURA ACCIAIO: BTT 100 -150 kN



| INTERVALLO MINIMO DI MODIFICA           | MIN. VERIFICATION INT. (Vmin)         | E <sub>max</sub> /10000 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Errore combinato                        | Combined error                        | ±0.3%                   |
| Ripetibilità                            | Repeatability                         | ±0.02%                  |
| Ritorno a zero dopo 30 min              | Return to zero over 30 min            | ±0.02%                  |
| CREEP al carico nominale dopo 30 minuti | CREEP at nominal load over 30 minutes | ±0.03%                  |


| VALORE MEC. LIMITE AL CARICO NOM | MECH. LIMIT VALUE AT NOMINAL LOAD | E <sub>max</sub> /10000 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Carico limite                    | Limit load                        | 150%                    |
| Carico di rottura                | Breaking load                     | > 300%                  |
| Carico dinamico limite           | Limit dynamic load                | 50%                     |
| Classe di protezione EN 60529    | Protection class EN 60529         | IP 67                   |
| Materiale cella                  | Cell material                     | ACCIAIO INOX 17.4 P.H.  |

| EFFETTO DELLA TEMPERATURA  | TEMPERATURE EFFECT (10°) | E <sub>max</sub> /10000 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Sullo zero                 | On zero                  | ±0.005                  |
| Sulla sensibilità          | On sensivity             | ±0.005                  |
| Temperatura di riferimento | Reference temperature    | +20°C                   |
| Temperatura di esercizio   | Operating temperature    | -10+50°C                |
| Temperatura di stoccaggio  | Storage temperature      | -10+50 °C               |

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE   | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | E <sub>max</sub> /10000 |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Resistenza di ingresso       | Input resistance           | 700 ± 20 Ohm            |
| Resistenza di uscita         | Output resistance          | 700 ± 5 Ohm             |
| Resistenza di isolamento     | Insulation resistance      | >5000 M Ohm             |
| Bilanciamento di zero        | Zero balance               | ± 1% FS                 |
| Alimentazione di riferimento | Recommended supply voltage | 10 V                    |
| Alimentazione normale        | Normal supply voltage      | 5÷15V                   |
| Alimentazione max            | Maximum supply voltage     | 15V                     |

|                              |                            |              |
|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Carico nominale              | Nominal load               | 100 – 150 kN |
| Sensibilità nominale         | Nominal sensivity          | 2 mV/V       |
| Tolleranza di calibrazione   | Calibration tolerance      | ≤ ±0.1%      |
| Deflessione a carico massimo | Deflection at maximum load | 0.35 mm      |

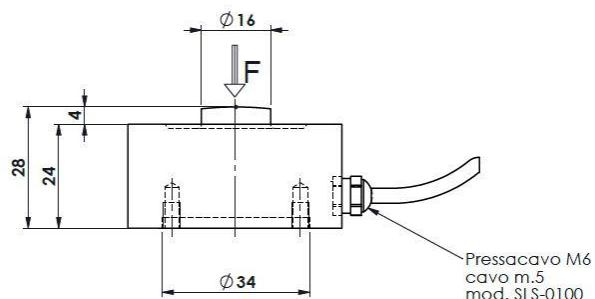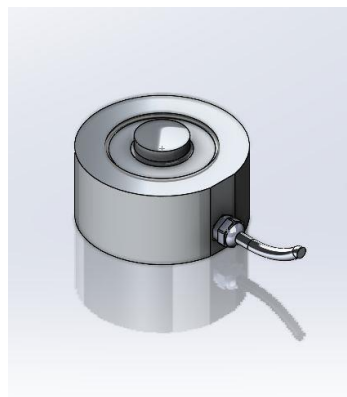

| COLLEGAMENTI                                                                         | OUTPUT                                                                     | CAVO                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | EXCITATION +<br>SENSE +<br>OUTPUT +<br>EXCITATION -<br>SENSE -<br>OUTPUT - | Rosso/Red<br>Blu/Blue<br>Verde/Green<br>Nero/Black<br>Marrone/Brown<br>Bianco/White |