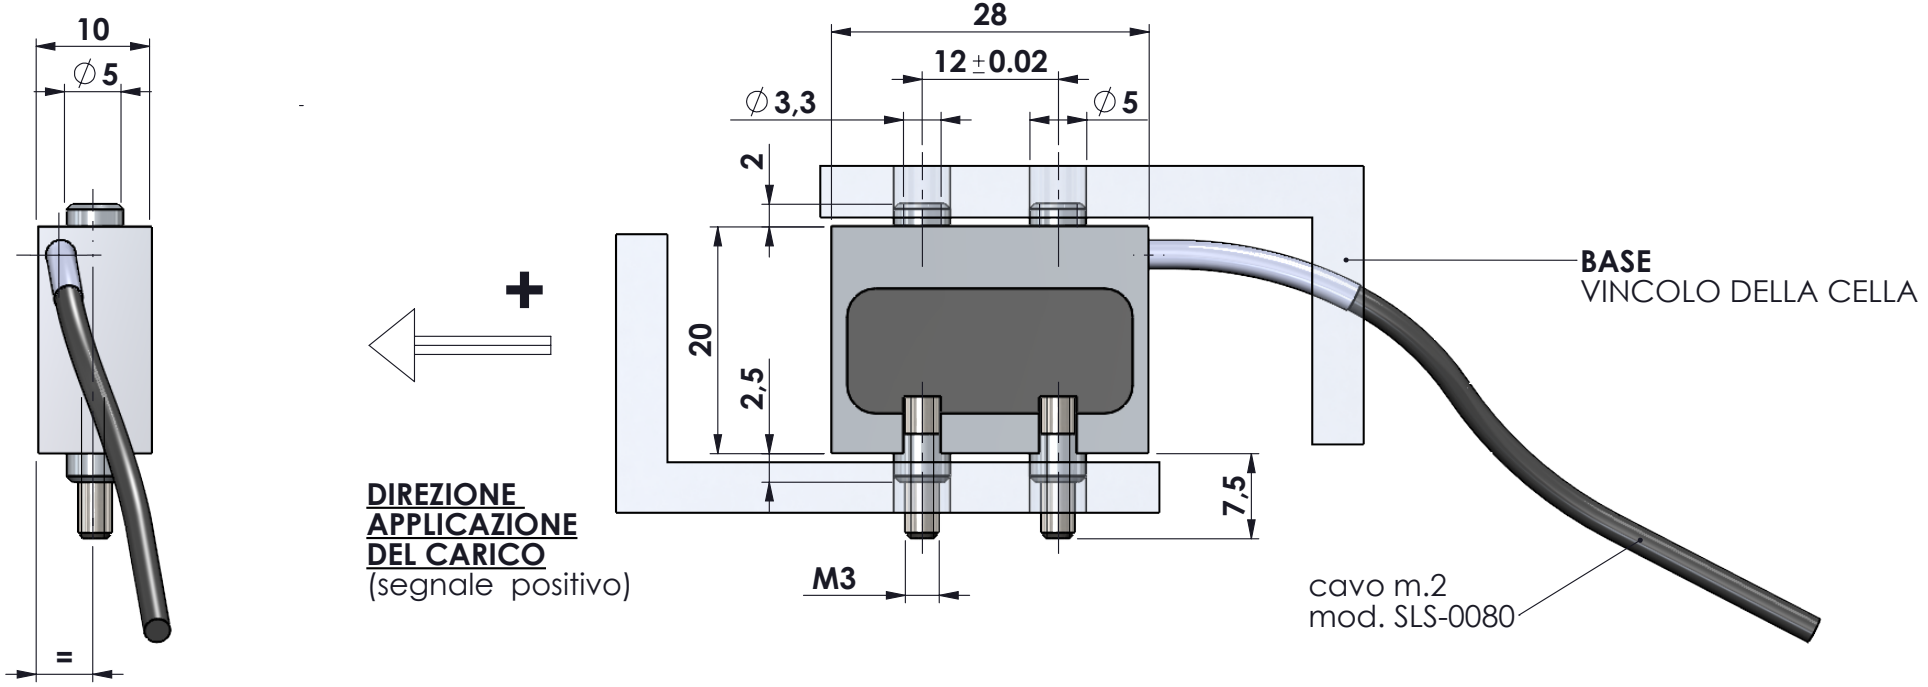

NOTE:
- Taratura celle a 1.6 mV/V al carico di 300 N
- Taratura scheda trasmettitore a 300 N :
  0 ÷ +8.56 Volts
  0 ÷ -8.56 Volts
- **solo** all'applicazione carico di 350 N il segnale di uscita della scheda sarà -10 ÷ +10 Volts

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 300 N
TRASMETTITORE : scheda uscita ALIMENTAZIONE 24 Volts
Sensibilità indicativa 1.6 mV/V

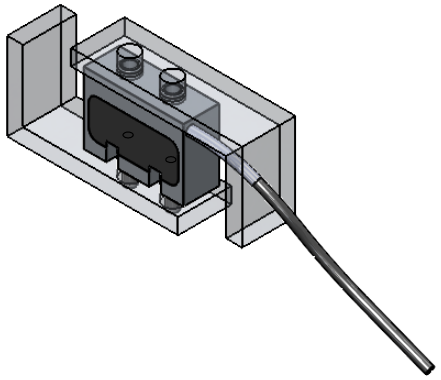

D	26.11.2013	FB	VINCOLI E DIREZIONE CARICO—NOTE DI TARATURA	
C	27.02.2012	FB	SCHEDA USCITA ALIMENTAZIONE 24 V	
B	01.02.2001	FB	USCITA TRASMETTITORE —5÷10 V	
A	04.06.2010	FB	DEFINITA SENSIBILITA'	
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica	

toller. gen.: 0 ÷ 30 ±0.10; 30 ÷ 100 ±0.15; 100 ÷ 300 ±0.25; 300 ÷ 500 ±0.50; foro/alb H9 — h9; sm. e raggi 0.5

dimens. in mm.

peso kg. 0.07
Data 23.02.2010
Scala 1.5:1

CELLA IN COMPRESSIONE
mod. BTB 300 N
ASSIEME CELLA

N° DISEGNO A.1206/D
foglio 1
di 1

disegnato FB
controllato

MATERIALE .
GREZZO .
TRATTAMENTO .
FINITURA LAVORAZ.

PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE

METIOR s.r.l.

www.metior.it