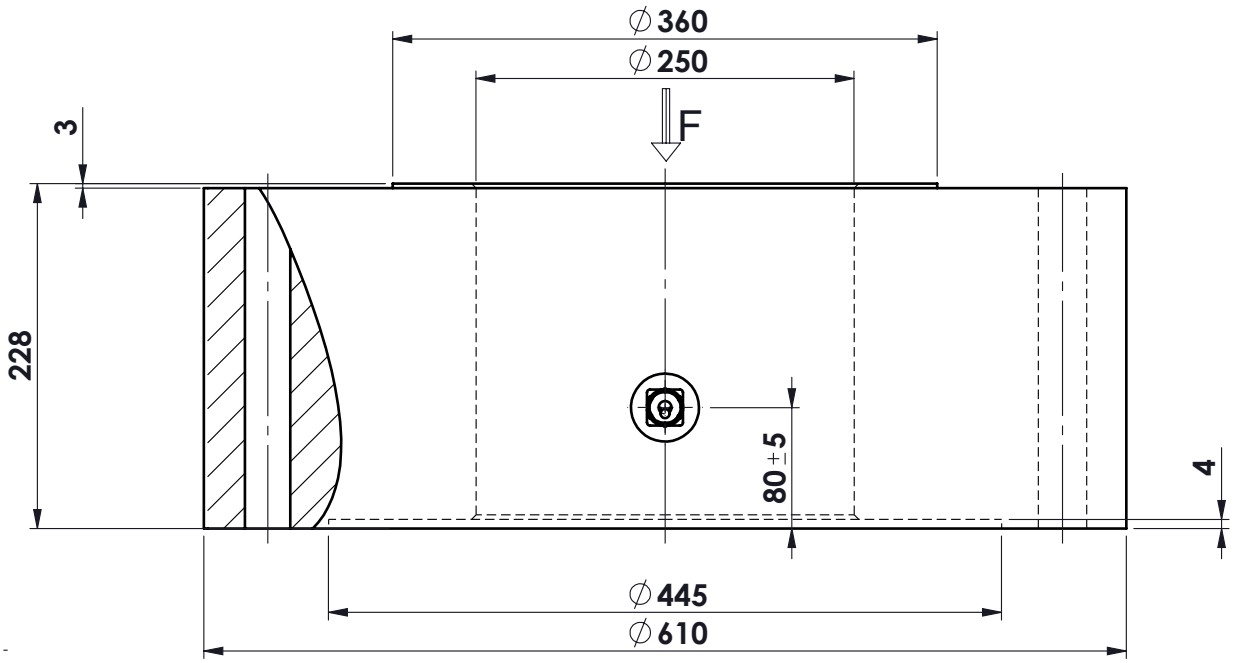

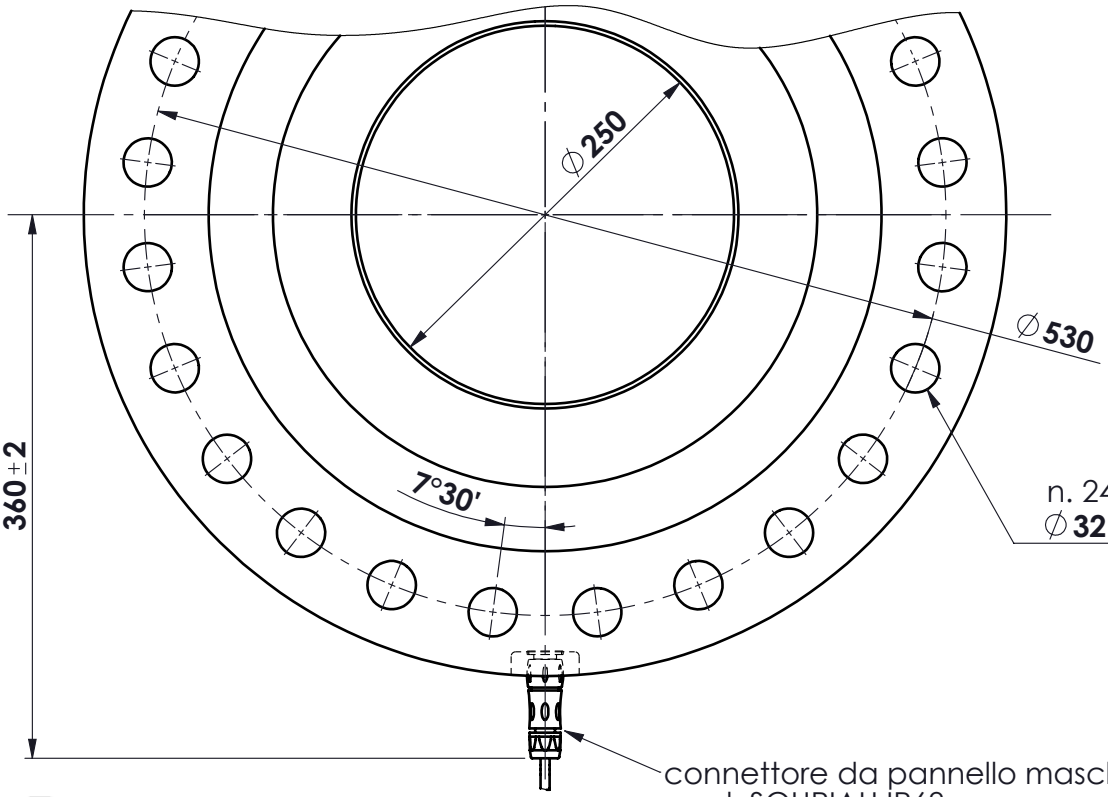

n. 24 fori
∅ **32 PASSANTE**

connettore da pannello maschio 6 poli
mod. SOURIAU IP68
+ femmina volante con 10 m. di cavo
mod. SLS-0224

MATERIALE ACCIAIO TROPICALIZZATO
PORTATA 5.000 kN
SENSIBILITA' 2 mV/V



Riferimento studio di fattibilità DPD-10-036

Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

toller. gen.

0 ÷ 30	±0.10
30 ÷ 100	±0.15
100 ÷ 300	±0.25
300 ÷ 500	±0.50
foro/alb	H9 – h9
sm. e raggi	0.5

dimens. in mm.

peso kg. 398.44
Data 10/11/2010
Scala 1:5

CELLA IN COMPRESSIONE
mod. CRS 5000 kN/1
ASSIEME CELLA

N° DISEGNO A.1260

foglio 1
di 1

disegnato .

controllato .

MATERIALE .

GREZZO .

TRATTAMENTO .

FINITURA LAVORAZ. ▽

PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE

METIOR s.r.l.

www.metior.it