


conn. maschio 6 poli  
SOURIAU-IP68  
con femm.volante e  
10 m. cavo mod. SLS-0224



**MATERIALE ACCIAIO INOX**  
PORTATA 160 kN  
SENSIBILITA' 2 mV/V  
protezione IP68

toler. gen.	0 ÷ 30	±0.10
	30 ÷ 100	±0.15
	100 ÷ 300	±0.25
	300 ÷ 500	±0.50
	foro/alb H9 - h9	
	sm. e raggi	0.5

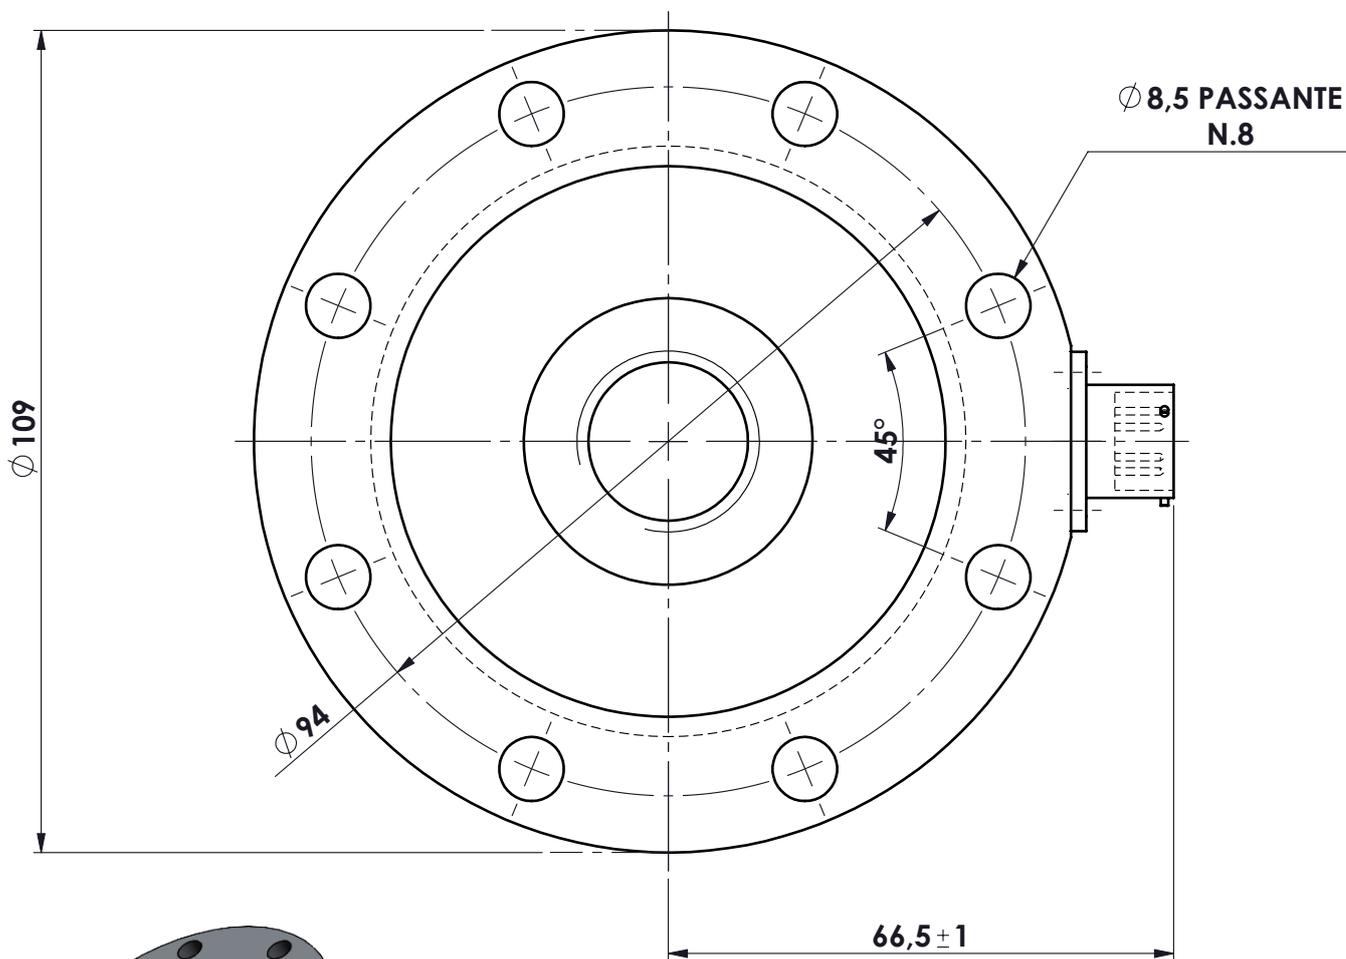

peso kg. 2.16  
Data 28/10/2011  
Scala 1:1

CELLA IN COMPRESS.-TRAZIONE  
mod. CVS 160 kN  
ASSIME CELLA

N° DISEGNO A.1308

foglio 1  
di 1

disegnato FB

controllato

MATERIALE

GREZZO

TRATTAMENTO

FINITURA LAVORAZ.



**METIOR** s.r.l.