



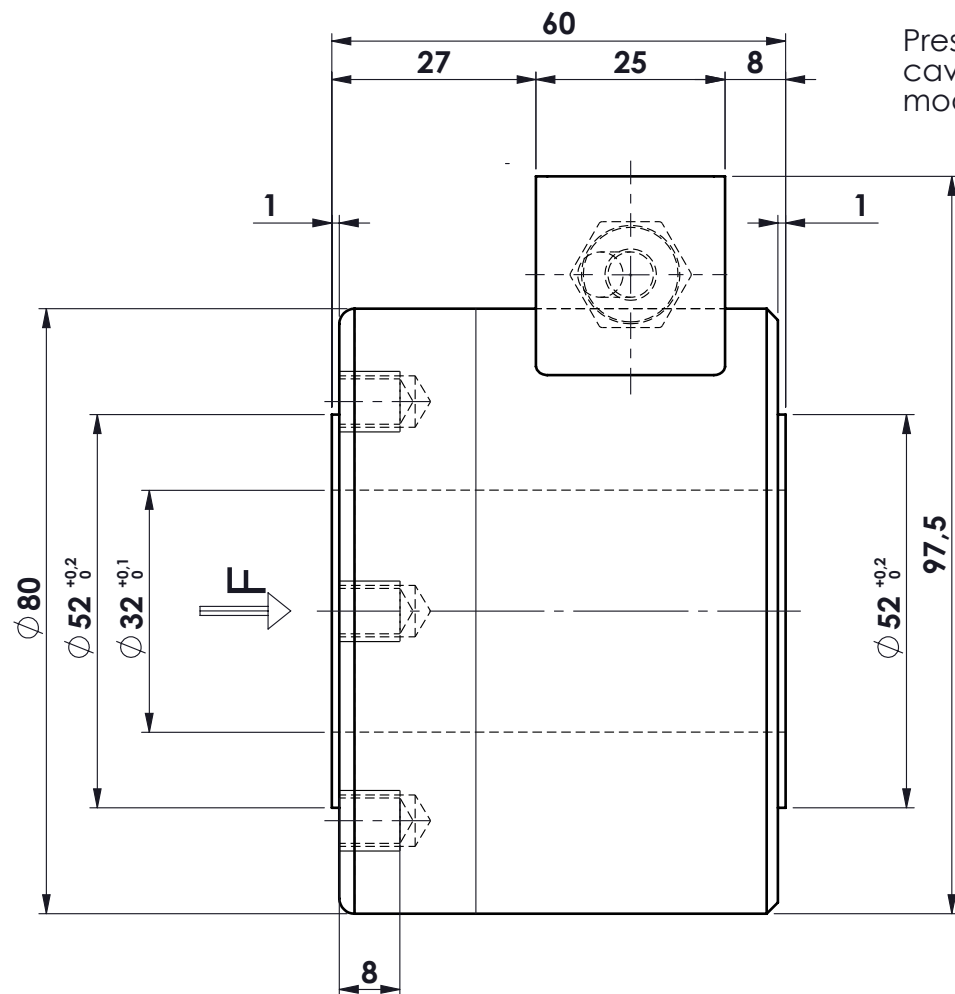

Pressacavo PG7
cavo m. 20
mod. SLS-0224

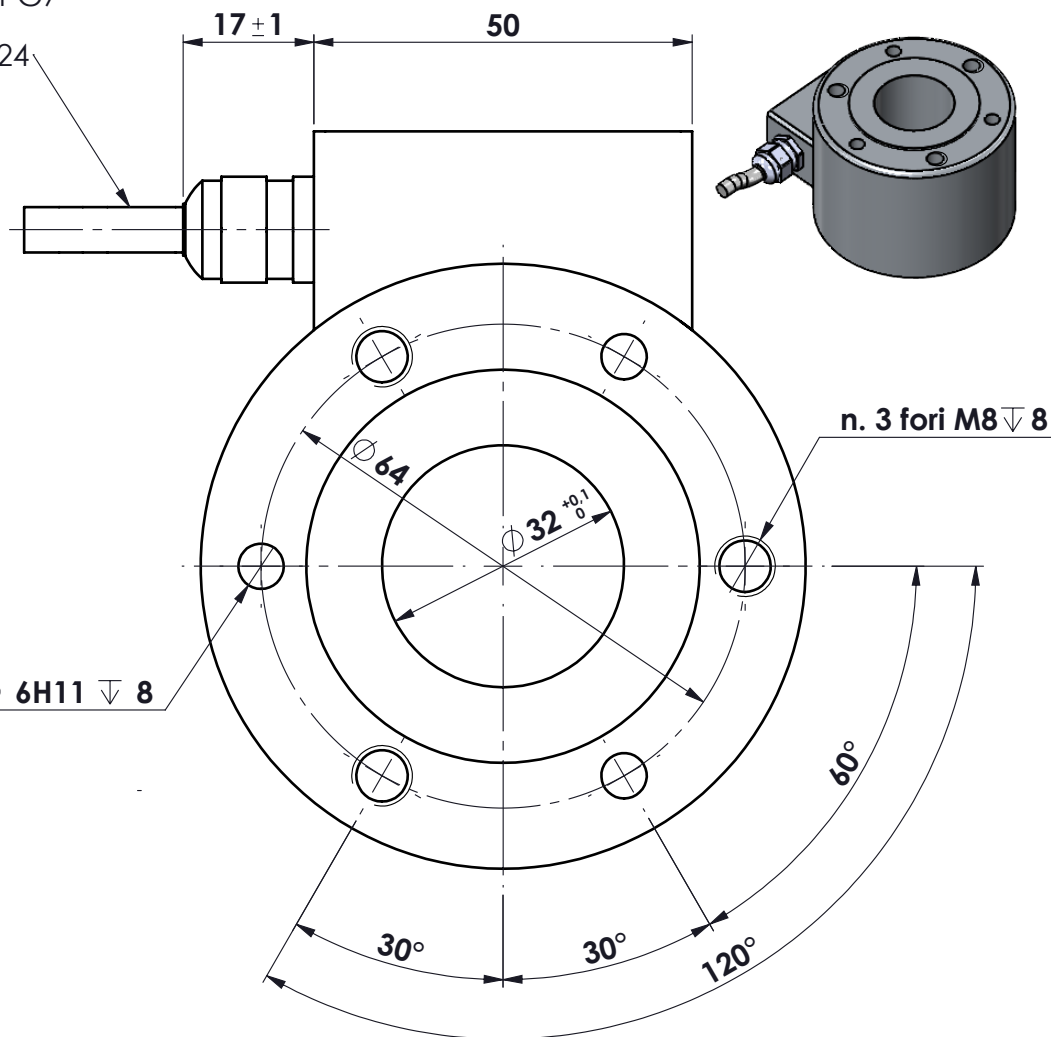

ZONA ATEX:

II 1G, Ex ia IIC T6/T5/T4 Ga
II 1D, Ex ia IIC T85/T100/T 135°C Da

STRINGA Ex:

CM 17/04SSXXX25

MATERIALE ACCIAIO INOX

PORTATA 500 kN

SENSIBILITA' 2 mV/V

protezione IP68

RIF. STUDIO FATTIBILITA' DPD-18071

marchiatura:

SCAIME
CM-500kN-SP/FME1794-1 (ATEX)

2 mV/V

ref. 796699

SN : _____

	peso kg. 2.17	CELLA IN COMPRESSIONE CM 500kN-SP/FME1794-1 ASSIEME CELLA ATEX
	Data 23.10.2018	
	Scala 1:1	
dimens. in mm.		
MATERIALE		GREZZO
TRATTAMENTO		FINITURA LAVORAZ. 
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE		

N° DISEGNO	A.1838.Ex	foglio 1 di 1
disegnato	fb	controllato

METIOR s.r.l.

RIF. STUDIO FATTIBILITA' DPD-18071