



CODICE COLORI:
 ROSSO = + ALIM. 24 Vcc
 NERO = - ALIM. comune
 VERDE = +segnale uscita 0÷10 V

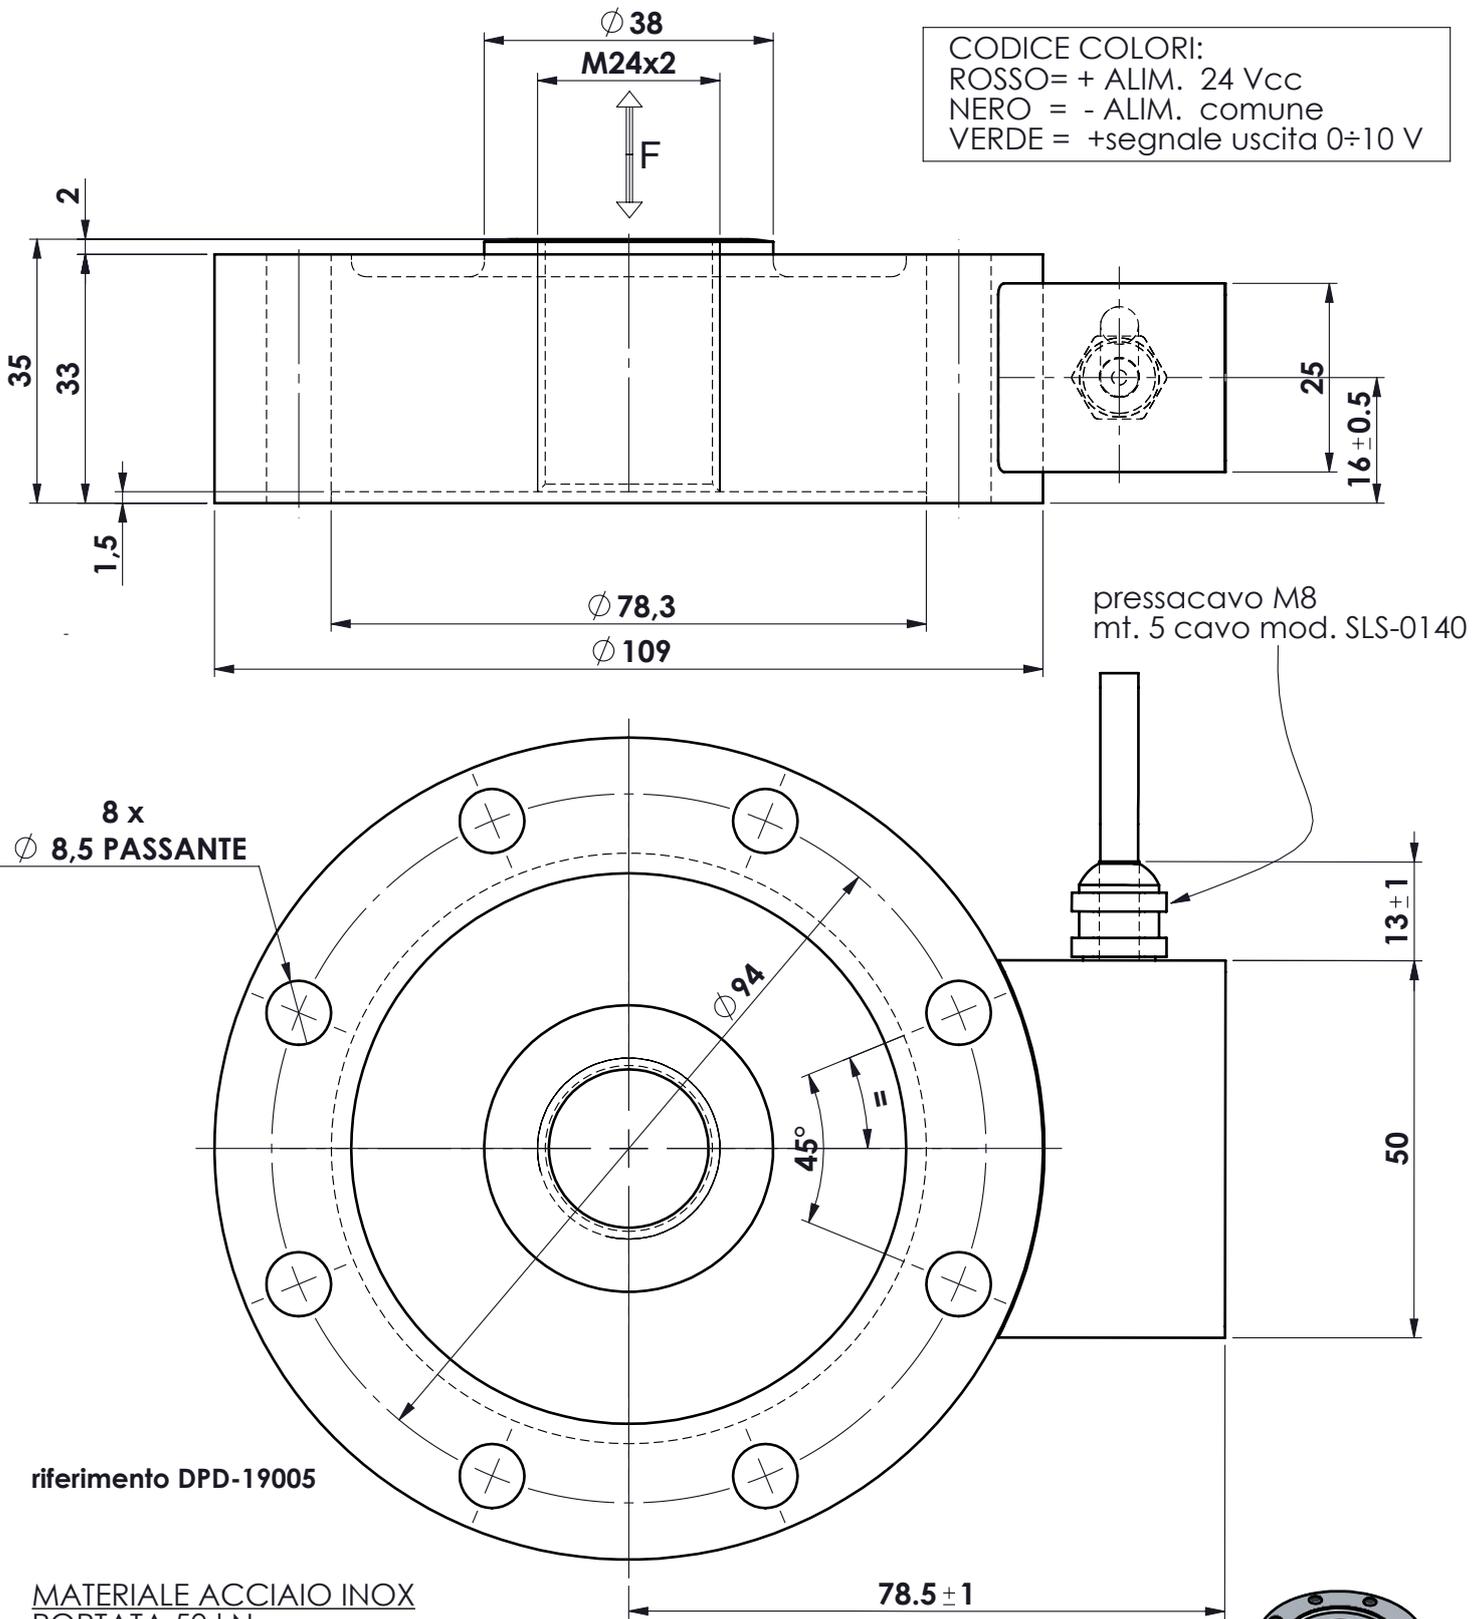

8 x
 ϕ 8,5 PASSANTE

pressacavo M8
 mt. 5 cavo mod. SLS-0140

referimento DPD-19005
 MATERIALE ACCIAIO INOX
 PORTATA 50 kN
 SENSIBILITA' indicativa 2 mV/V
 segnale uscita scheda amplificata 0÷10V - 24 Vcc
 protezione cella IP68



			toller. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
					30 ÷ 100 ±0.15
					100 ÷ 300 ±0.25
					300 ÷ 500 ±0.50
					foro/alb H9 - h9
					sm. e raggi 0.5
A	20.12.2019	GT	CAMBIATO TIPOLOGIA DI USCITA AMPLIFICATA		
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		
 dimens. in mm.		peso kg. 2.17 Data 11/02/2019 Scala 1:1	CELLA IN TRAZ.-COMPRESSIONE mod. CVS 50 KN/3 ASSIEME CELLA		N° DISEGNO A.1879/A foglio 1 di 1 disegnato FB controllato
MATERIALE			GREZZO		
TRATTAMENTO			FINITURA LAVORAZ.		
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE					

METIOR s.r.l.