

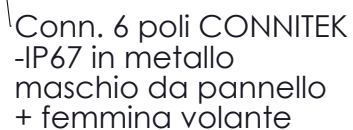


A - SEGNALE (mV/V)
B + SEGNALE (mV/V)
C SEGNALE (mA)
D - ALIMENTAZIONE (GND)
E + ALIMENTAZIONE ($12 V_{CC} \pm 10\%$)



MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 35 KN
SENSIBILITA' 12÷20 mA - 12 Vcc - COMPR.
12÷4 mA - 12 Vcc - TRAZ.
GRADO DI PROTEZIONE IP67

.	.	.	.	toler. gen. 0 ÷ 30 ±0.10 30 ÷ 100 ±0.15 100 ÷ 300 ±0.25 300 ÷ 500 ±0.50 foro/alb H9 -h9 sm. e raggi 0.5	
B	11.03.2022	GT	Modificato tipologia di amplificazione		
A	23.07.2020	GT.	Aggiunto scatoletta per uscita 4÷20 mA		
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		
 dimens. in mm.		peso kg. 10.59 Data 03.07.2020 Scala 1:2	CELLA IN TRAZIONE-COMPRESSIONE mod. CVF 35 KN ASSIEME CELLA E KIT TRAZIONE	N° DISEGNO A.2020/B disegnato GT	foglio 1 di 1 controllato
MATERIALE			GREZZO		
TRATTAMENTO			FINITURA LAVORAZ. 		
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE					
 METIOR s.r.l.					