


Pressacavo mod. M8
mf 15 cavo mod. SLS-0140

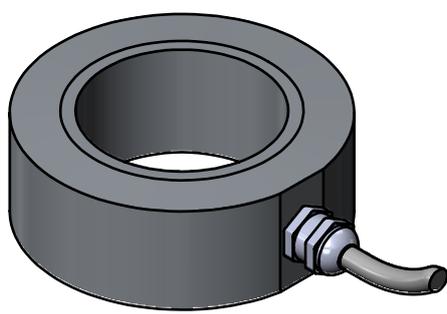

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 5000 - 12000 kg
SENSIBILITA' 1,5 mV/V
GRADO DI PROTEZIONE IP67

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------|--|----------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | toler. gen. | | 0 ÷ 30 ±0.10 |
| | | | | | | | | 30 ÷ 100 ±0.15 |
| | | | | | | | | 100 ÷ 300 ±0.25 |
| | | | | | | | | 300 ÷ 500 ±0.50 |
| | | | | | | | | foro/alb H9 - h9 |
| | | | | | | | | sm. e raggi 0.5 |
| Ap. | Data | Dis. | descrizione modifica | | | | | |
| dimens. in mm. | peso kg. 0.44 | | CELLA IN COMPRESSIONE | | | | N° DISEGNO | folgio 1 |
| | Data 01/06/2022 | | mod. ANQ 5000 - 12000 | | | | A.330 | di 1 |
| Scala 1:1 | | INGOMBRO | | | | disegnato | controllato | |
| | | MATERIALE | | GREZZO | | METIOR s.r.l. | | |
| | | TRATTAMENTO | | FINITURA LAVORAZ. | | | | |
| PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE | | | | | | | | |