



pressacavo PG7
cavo m.12
mod. SLS-0224

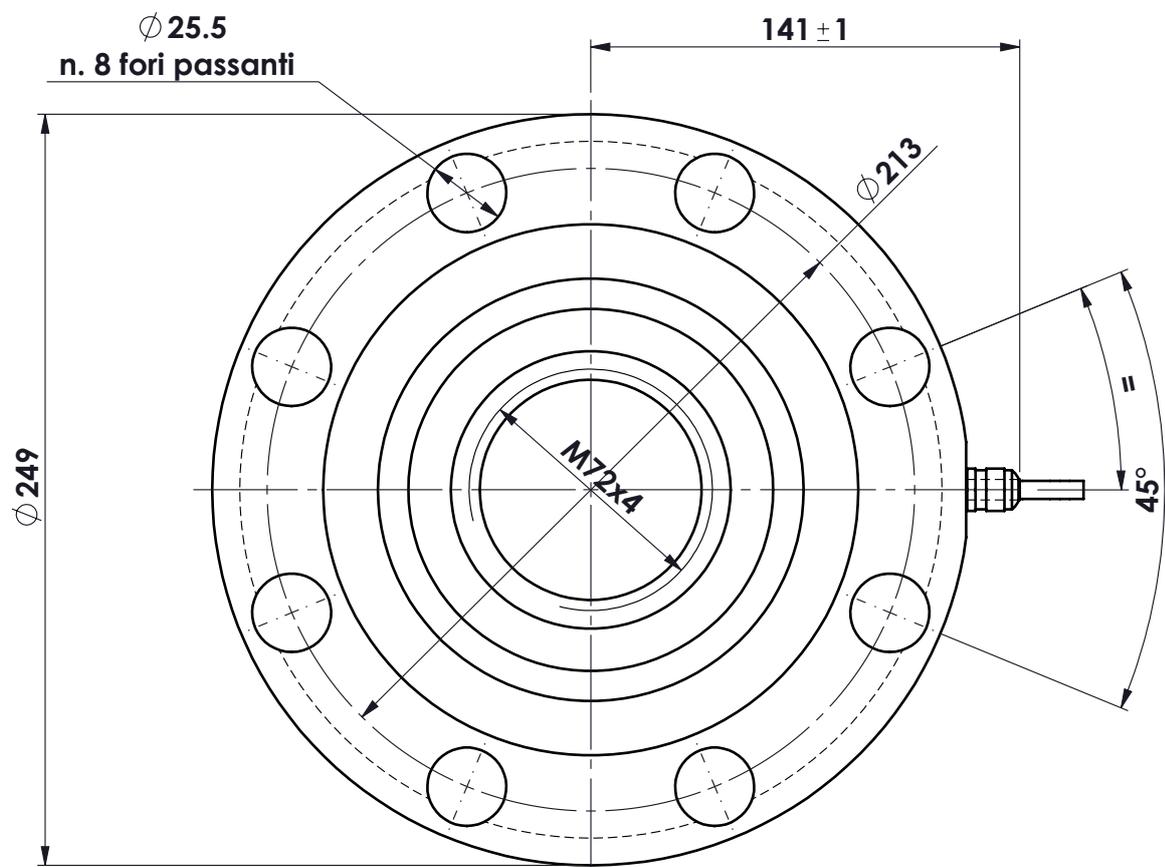

Fissaggio: viti M24 classe 10.9
coppia di serraggio 800 Nm.

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA: 1000 kN-1500 kN
SENSIBILITA' 1 mV/V

Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica	toler. gen.	0 ÷ 30 ±0.10 30 ÷ 100 ±0.15 100 ÷ 300 ±0.25 300 ÷ 500 ±0.50 foro/alb H9 - h9 sm. e raggi 0.5
C	12.04.2002	FB	.AGGIORNAMENTO PORTATE E DENOMINAZIONE		
B	08.03.2001	FB	DEFINITA SENSIBILITA'		
A	05.04.2000	FB	ALTEZZA CELLA		
<p>dimens. in mm. Scala 1:2.5</p> <p>peso kg. 23.88</p> <p>Data 24.02.2000</p>				<p>CELLA DI CARICO UNIVERSALE mod. CVK 1000-1500 kN ASSIEME CELLA</p>	
MATERIALE				GREZZO	
TRATTAMENTO				FINITURA LAVORAZ.	
<p>N° DISEGNO A.585/C</p> <p>disegnato FB</p>				<p>folgio 1 di 1</p> <p>controllato</p>	
<p>PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE</p>					