

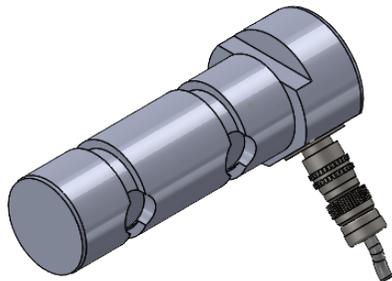


MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 110 kN
SENSIBILITA' 1,00 mV/V
GRADO DI PROTEZIONE IP67
DOPPIO PONTE ESTENSIMETRICO

N°2x connettore mod.
 Conniteck + contropresa
 cablata a mt. 15 di cavo
 mod. SLS-0224

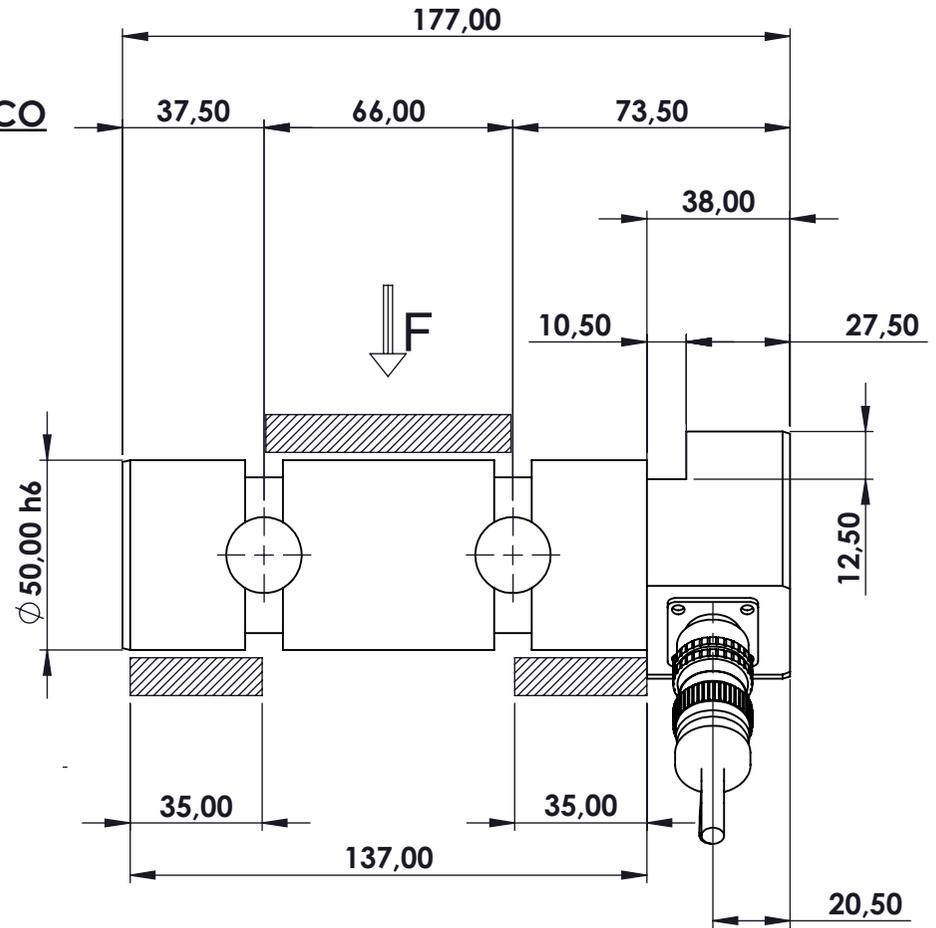

					toller. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
							30 ÷ 100 ±0.15
							100 ÷ 300 ±0.25
							300 ÷ 500 ±0.50
							foro/alb H9 - h9
							sm. e raggi 0.5
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		N° DISEGNO		foglio 1
			peso kg. 3,11	CELLA DI CARICO A PERNO	C.2277		di 1
			Data 14.02.2023	mod. PRH 110 kN DOP	disegnato		controllato
			dimens. in mm. Scala 1:2	ASSIEME	GT		
MATERIALE				GREZZO			
TRATTAMENTO				FINITURA LAVORAZ.			
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE							

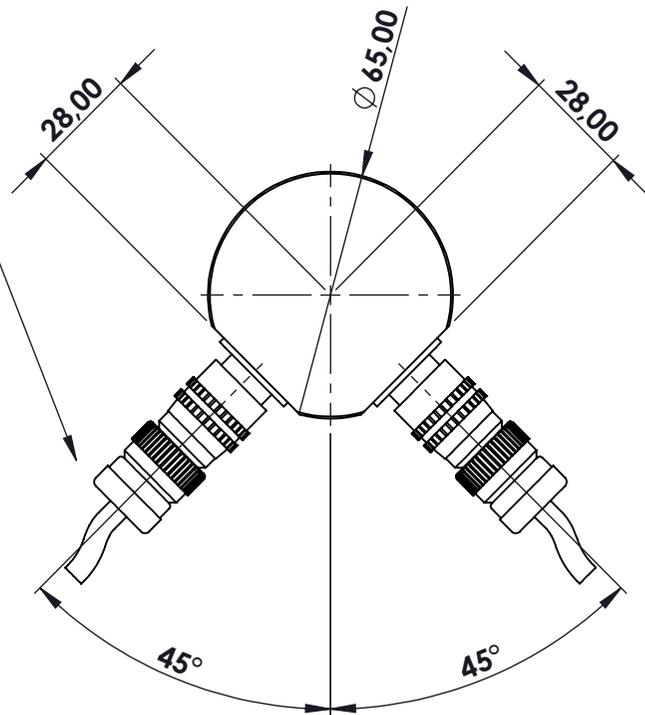