

COMP MINIATURA IN ACCIAIO: MUZ 5 kN /1 ÷ 50 kN /1



INTERVALLO MINIMO DI VERIFICA	MIN. VERIFICATION INT. (V _{min})	E _{max} /10000
Errore combinato	Combined error	±0.1%
Ripetibilità	Repeatability	±0.02%
Ritorno a zero dopo 30 min	Return to zero over 30 min	±0.02%
CREEP al carico nominale dopo 30 minuti	CREEP at nominal load over 30 minutes	±0.03%

VALORE MEC. LIMITE AL CARICO NOM	MECH. LIMIT VALUE AT NOMINAL LOAD	
Carico limite	Limit load	150%
Carico di rottura	Breaking load	> 300%
Carico dinamico limite	Limit dynamic load	50%
Classe di protezione EN 60529	Protection class EN 60529	IP 65
Materiale cella	Cell material	ACCIAIO INOX 17.4 P.H.


EFFETTO DELLA TEMPERATURA	TEMPERATURE EFFECT (10°)	
Sullo zero	On zero	±0.005
Sulla sensibilità	On sensivity	±0.005
Temperatura di riferimento	Reference temperature	+20°C
Temperatura di esercizio	Operating temperature	-10+50°C
Temperatura di stoccaggio	Storage temperature	-20+70 °C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
Resistenza di ingresso	Input resistance	700 ± 20 Ohm
Resistenza di uscita	Output resistance	700 ± 5 Ohm
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	>5000 M Ohm
Bilanciamento di zero	Zero balance	± 1% FS
Alimentazione di riferimento	Recommended supply voltage	10 V
Alimentazione normale	Normal supply voltage	5÷15V
Alimentazione max	Maximum supply voltage	15V

Carico nominale	Nominal load	5 – 50 kN
Sensibilità nominale	Nominal sensivity	2 mV/V
Tolleranza di calibrazione	Calibration tolerance	≤ ±0.1%
Deflessione a carico massimo	Deflection at maximum load	0.35 mm

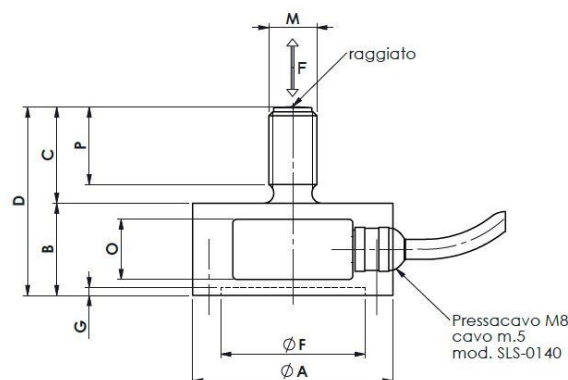

kN	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q
5÷10	50	23	24	47	42	35	2	M5x0.8	30	M12x1.75	38	15	20	12
20	90	34	38	72	70	55	2	M10x1.5	50	M20x1.5	63	25	26	16
50	100	39	47	86	78	61	2	M12x1.75	50	M24x2	68	25	34	18

COLLEGAMENTI	OUTPUT	CAVO
	EXCITATION + SENSE + OUTPUT + EXCITATION - SENSE - OUTPUT -	Rosso/Red Blu/Blue Verde/Green Nero/Black Marrone/Brown Bianco/White