

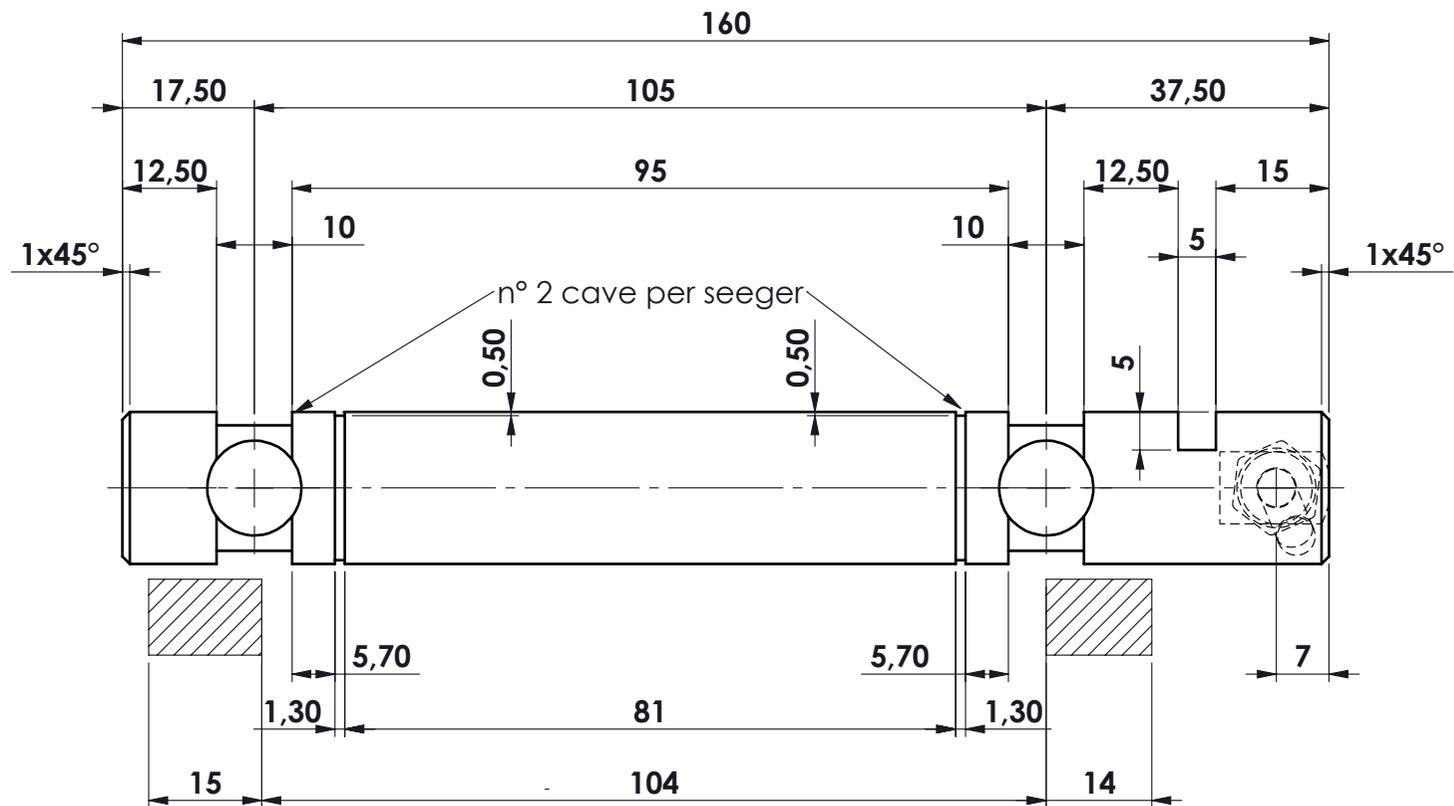


Pressacavo mod. M8
5 mt. cavo mod. SLS-0140

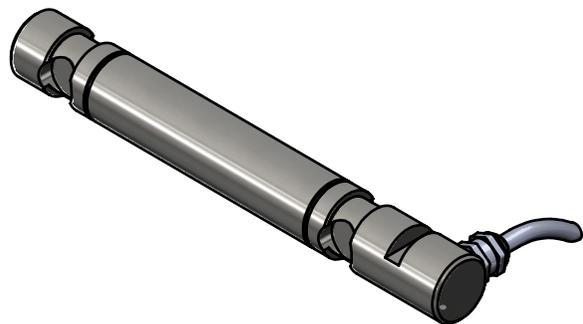

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 500 kg
SENSIBILITA' 1,00 mV/V
GRADO DI PROTEZIONE IP65



| | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | toller. gen. | | 0 ÷ 30 ±0.10 |
| | | | | | | 30 ÷ 100 ±0.15 |
| | | | | | | 100 ÷ 300 ±0.25 |
| | | | | | | 300 ÷ 500 ±0.50 |
| | | | | | | foro/alb H9 - h9 |
| | | | | | | sm. e raggi 0.5 |
| A | 21.06.2021 | GT | Modificato posizione pressacavo | | | |
| Ap. | Data | Dis. | descrizione modifica | | | |
|  dimens. in mm. | | peso kg. 0.36 Data 17/06/2021 Scala 1:1 | | CELLA DI CARICO A PERNO mod. PRY 504 ASSIEME | | N° DISEGNO C.2127/A foglio 1 di 1 |
| MATERIALE | | | GREZZO | | | |
| TRATTAMENTO | | | FINITURA LAVORAZ. | | | |
| PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE | | | | | | |

 **METIOR** s.r.l.