



MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 5000 kg
SENSIBILITA' 1,00 mV/V
GRADO DI PROTEZIONE IP65

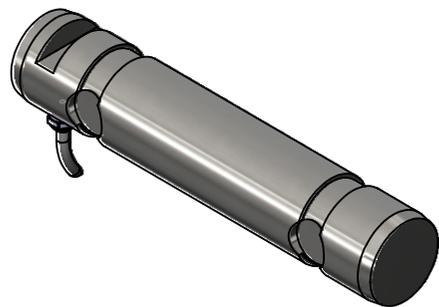

| | | | | | | | |
|--|------|------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | toller. gen. | | 0 ÷ 30 ±0.10 |
| | | | | | | | 30 ÷ 100 ±0.15 |
| | | | | | | | 100 ÷ 300 ±0.25 |
| | | | | | | | 300 ÷ 500 ±0.50 |
| | | | | | | | foro/alb H9 - h9 |
| | | | | | | | sm. e raggi 0.5 |
| Ap. | Data | Dis. | descrizione modifica | | | | |
| | | | peso kg. 1.89 | CELLA DI CARICO A PERNO | | N° DISEGNO | C.2057 |
| | | | Data 25/11/2020 | mod. PRQ 5013 | | disegnato | GT |
| | | | Scale 1:1.5 | ASSIEME | | controllato | |
| MATERIALE | | | | GREZZO | | | |
| TRATTAMENTO | | | | FINITURA LAVORAZ. | | | |
| | | | | | | | |
| PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE | | | | | | | |

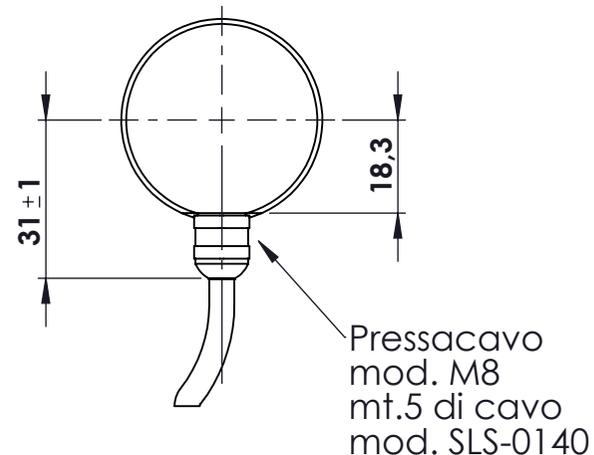