
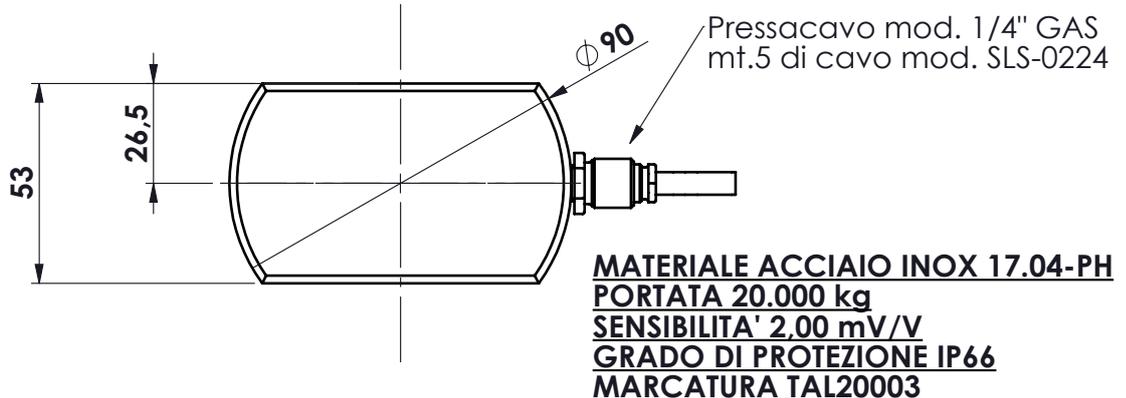
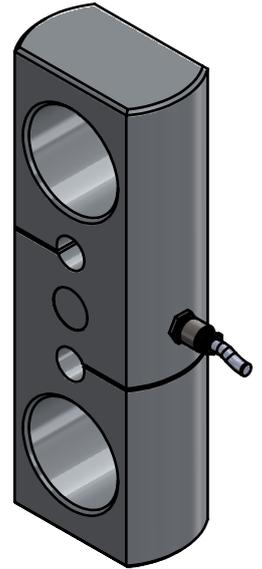


ZONA ATEX:
II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 Gb
III 2D Ex ib IIIC T85/T100/T135 °C Db

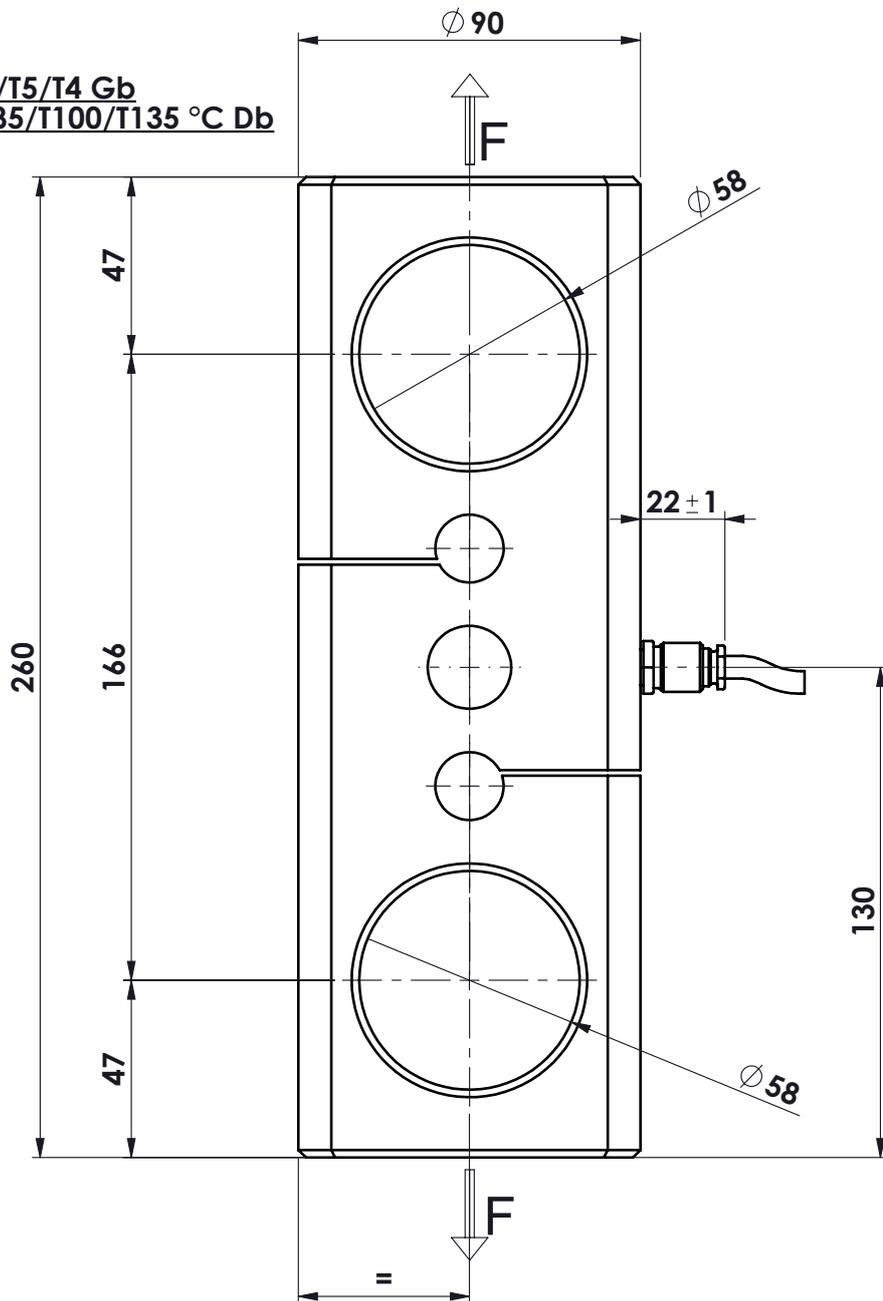

MATERIALE ACCIAIO INOX 17.04-PH
PORTATA 20.000 kg
SENSIBILITA' 2.00 mV/V
GRADO DI PROTEZIONE IP66
MARCATURA TAL20003

										toler. gen.	0 ÷ 30 ±0.10
											30 ÷ 100 ±0.15
											100 ÷ 300 ±0.25
											300 ÷ 500 ±0.50
											foro/alb H9 - h9
											sm. e raggi 0.5
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica			N° DISEGNO	B.2303.EX	foglio	1		
			peso kg.	6.90		CELLA IN TRAZIONE					
			Data	16.05.2023		mod. TAL 20003					
			Scala	1:2		ASSIEME		disegnato	GT	controllato	
MATERIALE				GREZZO							
TRATTAMENTO				FINITURA LAVORAZ.							
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE											