



Pressacavo mod. M8  
mt.5 di cavo mod. SLS-0140

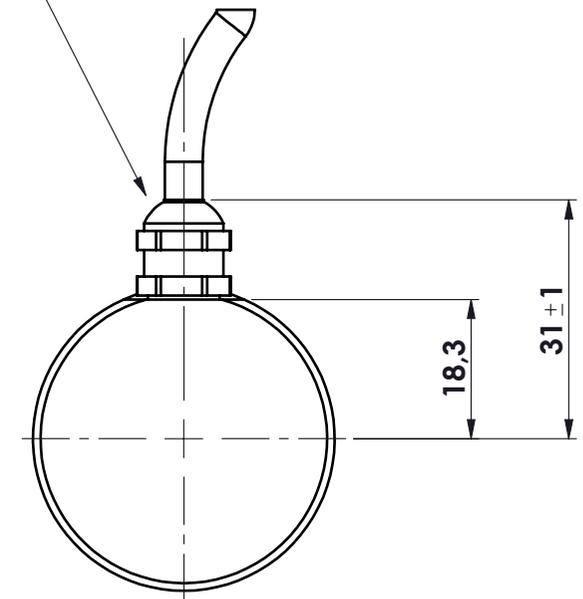

**MATERIALE ACCIAIO INOX**  
**PORTATA 50 kN**  
**SENSIBILITA' 1,00 mV/V**  
**GRADO DI PROTEZIONE IP65**

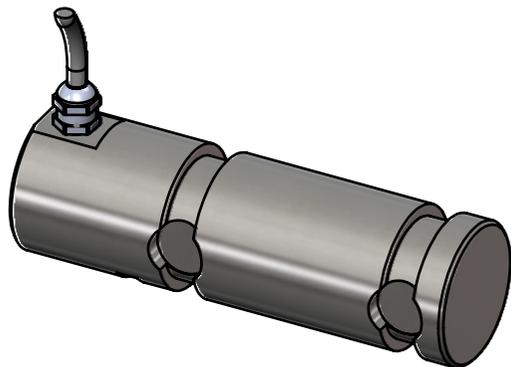

					toller. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
							30 ÷ 100 ±0.15
							100 ÷ 300 ±0.25
							300 ÷ 500 ±0.50
							foro/alb H9 - h9
							sm. e raggi 0.5
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica				
			peso kg. 1.19		N° DISEGNO		0 ÷ 30 ±0.10
			Data 16/03/2021		C.2097		30 ÷ 100 ±0.15
			Scala 1:1		disegnato		100 ÷ 300 ±0.25
			CELLA DI CARICO A PERNO		GT		300 ÷ 500 ±0.50
			mod. PRQ 50 kN/11		controllato		foro/alb H9 - h9
			ASSIEME				sm. e raggi 0.5
							di 1
							di 1
MATERIALE			GREZZO				
TRATTAMENTO			FINITURA LAVORAZ.				
 <b>METIOR</b> s.r.l.							
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE							