



connettore 6 poli standard mod. PCD  
 maschio da pannello incassato  
 + femmina volante  
 con m. 40 di cavo mod. SLS-0224

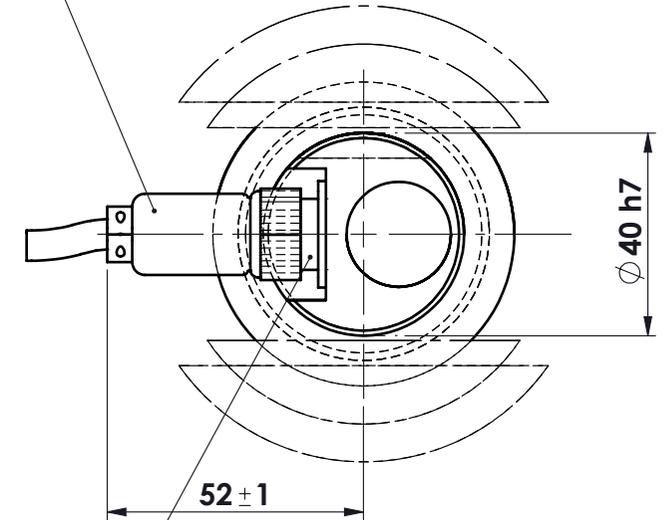

**CODICE COLORI**  
 presa maschio da pannello:  
 A= bianco - SEGNALE  
 B= verde + SEGNALE  
 C= nero - ALIMENTAZIONE  
 D= rosso + ALIMENTAZIONE  
 E= marrone - RIF.  
 F= blu + RIF.

**MATERIALE ACCIAIO INOX**  
 PORTATA 3.000 kg.  
 SENSIBILITA' 2 mV/V  
 PROTEZIONE IP66

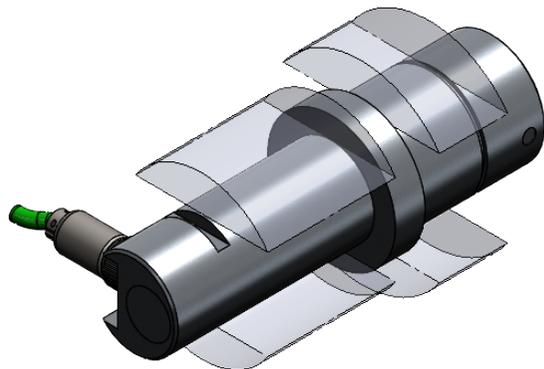

			toller. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
					30 ÷ 100 ±0.15
					100 ÷ 300 ±0.25
					300 ÷ 500 ±0.50
					foro/alb H9 - h9
					sm. e raggi 0.5
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		
			peso kg. 2.35	CELLA DI CARICO AL TAGLIO	
			Data 08.03.2015	mod. CTK 3.002	
			Scala 1:1.5	ASSIEME CELLA	
MATERIALE			GREZZO		
TRATTAMENTO			FINITURA LAVORAZ.		
			N° DISEGNO C.1528		foglio 1 di 1
			disegnato FB		controllato
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE			 <b>METIOR</b> s.r.l.		