




4+4 fori x ϕ 6,8 ∇ 17
M8 - 6H ∇ 14

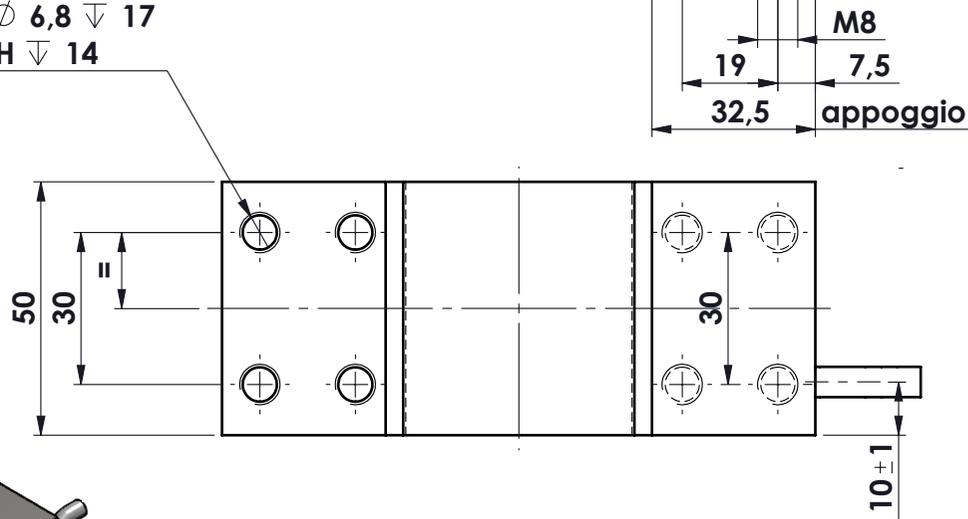

MATERIALE ALLUMINIO ANODIZZATO
PORTATA 200 kg.
SENSIBILITA' 2 mV/V
protezione IP67

toller. gen.	0 ÷ 30	±0.10
	30 ÷ 100	±0.15
	100 ÷ 300	±0.25
	300 ÷ 500	±0.50
	foro/alb	H9 - h9
	sm. e raggi	0.5

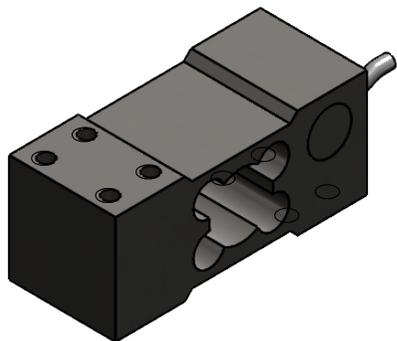

 dimens. in mm.	peso kg. 1.68 Data 03.10.2016	CELLA DI CARICO OFF-CENTER mod. OCM 200/1 ASSIEME CELLA
	Scala 1:1.5	

N° DISEGNO	C.1665	foglio 1
disegnato	FB	di 1
		controllato

MATERIALE	GREZZO
TRATTAMENTO	FINITURA LAVORAZ.

