

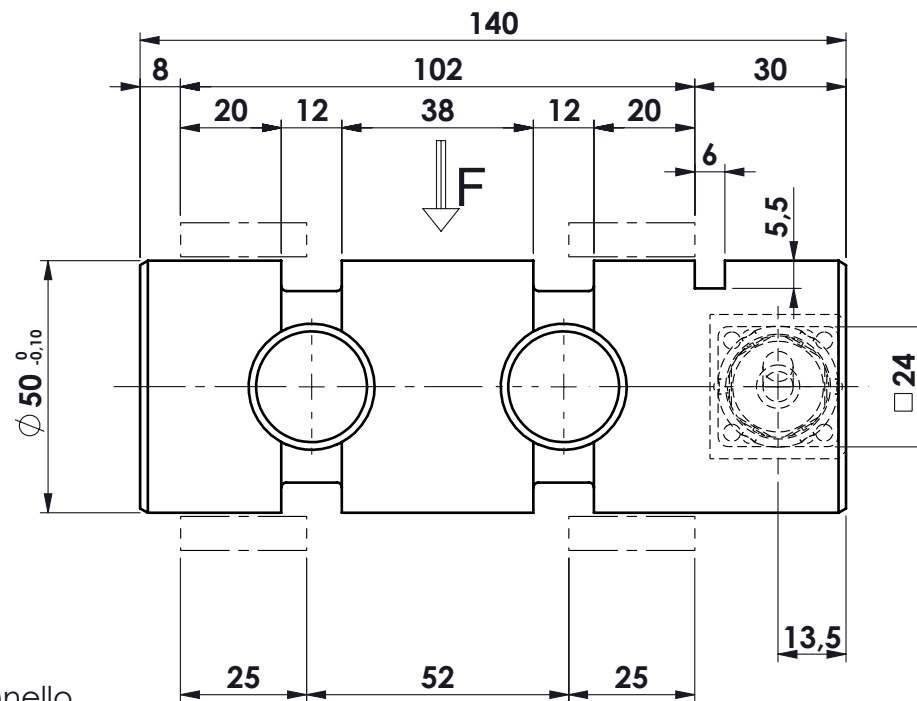



conn. SOURIAU IP68  
6 poli - maschio da pannello  
+ femmina volante con cavo  
m.10 mod. SLS-0224

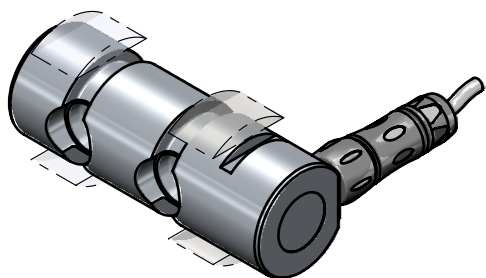

MATERIALE ACCIAIO INOX  
PORTATA 50 kN  
SENSIBILITA' 1 mV/V  
protezione IP68  
marchiatura **ALAUZ50KN**



								toler. gen.		0 ÷ 30 ±0.10	
										30 ÷ 100 ±0.15	
										100 ÷ 300 ±0.25	
										300 ÷ 500 ±0.50	
										foro/alb H9 - h9	
										sm. e raggi 0.5	
A	19.07.2018	FB	POSIZIONE CONNETTORE								
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica								
 dimens. in mm.		peso kg. 2.02 Data .10/07/2018 Scala 1:1.5		CELLA DI CARICO A PERNO mod. PRH 50 kN/3 ASSIEME CELLA				N° DISEGNO C.1803/A foglio 1 di 1			
MATERIALE				GREZZO				disegnato FB		controllato	
TRATTAMENTO				FINITURA LAVORAZ.				 <b>METIOR</b> s.r.l.			
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE											