



Pressacavo M8
cavo m. 5
mod. SLS-0140

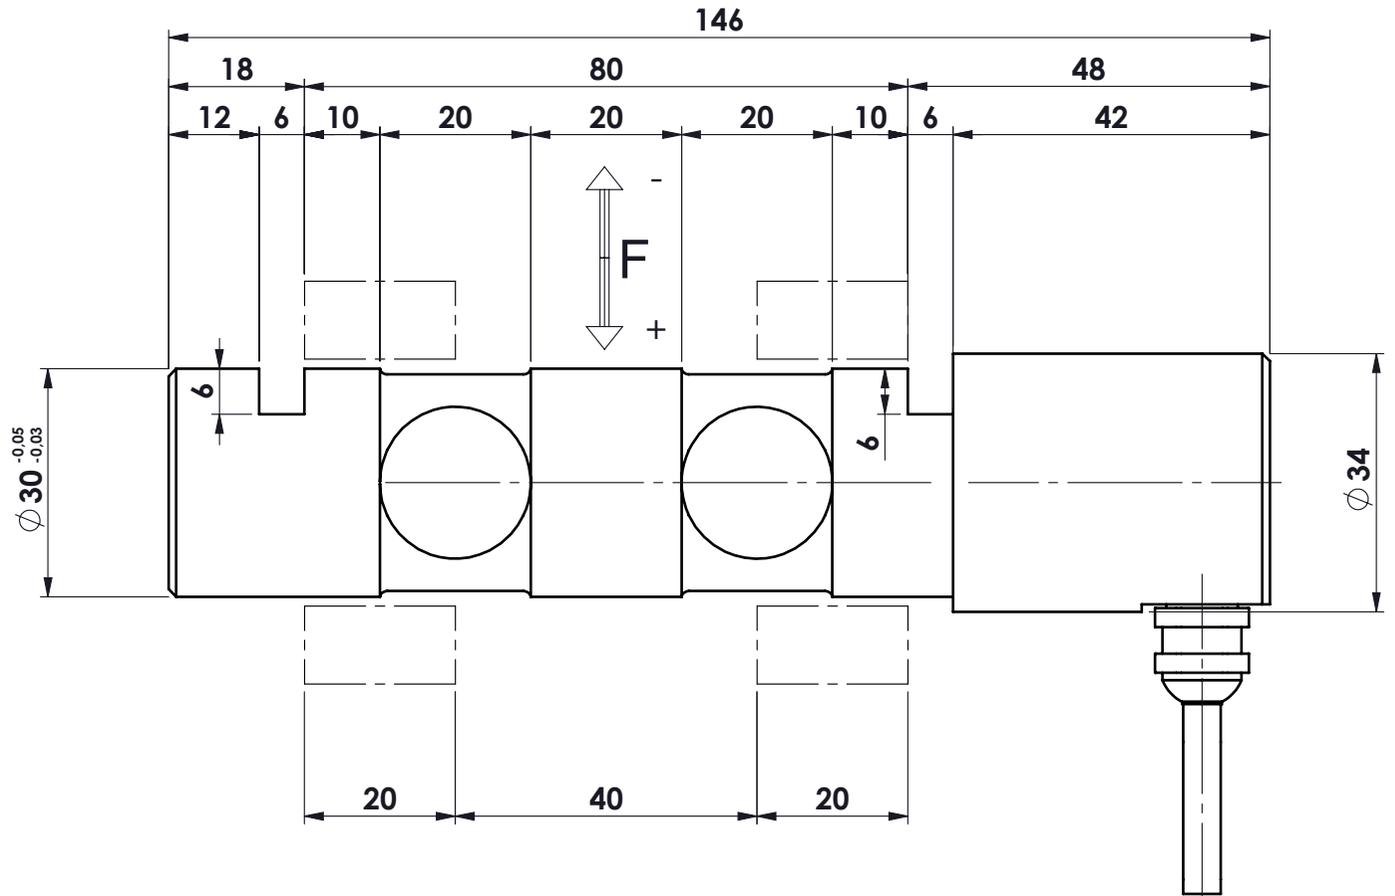

-40 kN = 0 V
0 kN = 5 V
40 kN = 10 V

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA: 40 kN
SENSIBILITA' 5-10 V ÷ 5-0 V - 24 Vcc
GRADO DI PROTEZIONE IP65

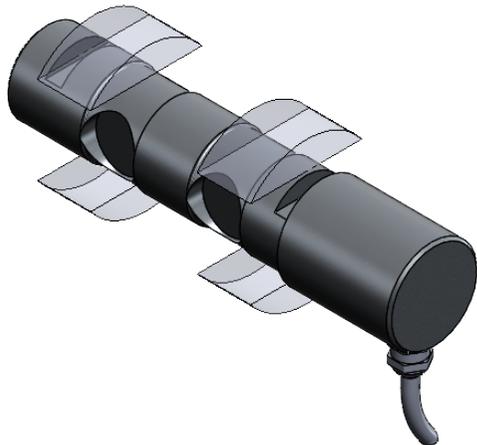

					toller. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
							30 ÷ 100 ±0.15
							100 ÷ 300 ±0.25
							300 ÷ 500 ±0.50
							foro/alb H9 - h9
							sm. e raggi 0.5
A	23.09.2020	GT	Aggiunto doppia direzione del carico				
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica				
		peso kg. 0.84		CELLA DI CARICO		N° DISEGNO C.2034/A	
		Data 16.09.2020		PRN 40 KN/2		foglio 1	
		Scala 1:1		ASSIEME PERNO		di 1	
MATERIALE				GREZZO			
TRATTAMENTO				FINITURA LAVORAZ.			
<p>PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE</p>							

 **METIOR** s.r.l.