

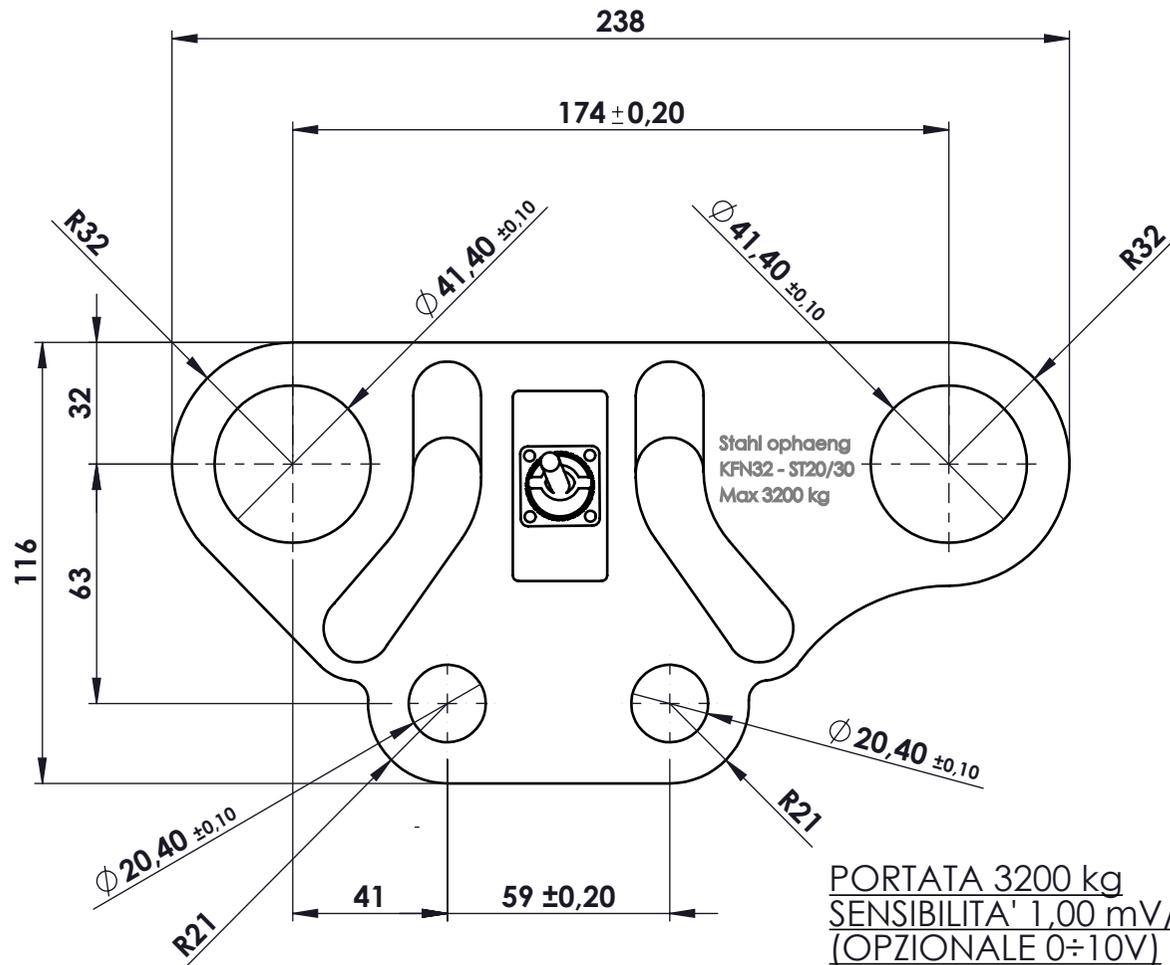


connettore mod. HIROSE maschio  
da pannello + contropresa cablata a  
mt. 5 cavo mod. SLS-0140 (4 fili)

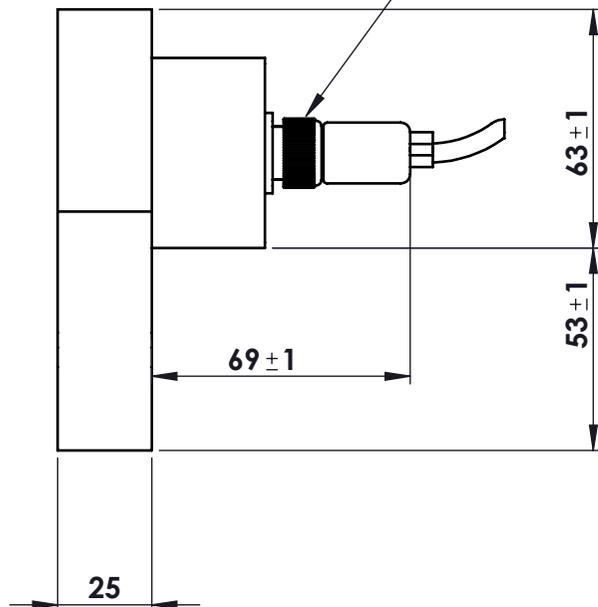

**PORTATA 3200 kg**  
**SENSIBILITA' 1,00 mV/V**  
**(OPZIONALE 0÷10V)**  
**MATERIALE ACCIAIO INOX**  
**GRADO DI PROTEZIONE IP67**

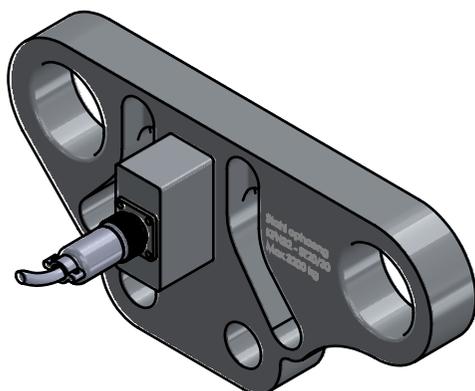

D	30.09.2020	GT	Modificato sensibilita' e lunghezza cavo	toller. gen.: 0 ÷ 30 ±0.10 30 ÷ 100 ±0.15 100 ÷ 300 ±0.25 300 ÷ 500 ±0.50 foro/alb H9 - h9 sm. e raggi 0.5
C	25.09.2020	GT	Sostituito pressacavo con connettore HIROSE	
B	22.06.2020	GT	MODIFICATO DIAMETRO FORI	
E	19.01.2021	GT	Modificato tolleranze fori di ancoraggio	
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica	

 dimens. in mm.	peso kg. 2,90 Data 07/06/2019 Scala 1:2	<b>CELLA IN TRAZIONE</b> <b>mod. TRH 3200</b> <b>ASSIEME</b>	N° DISEGNO B.1911/E disegnato GT foglio 1 di 1 controllato
--------------------	---	--	---

MATERIALE	GREZZO	<b>METIOR</b> s.r.l.
TRATTAMENTO	FINITURA LAVORAZ.	

PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE