




Connettore mil. 6 poli presa maschio da pannello + femmina volante con 10 m. cavo mod. SLS-0224

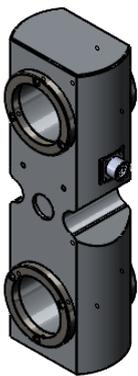

PRESA MASCHIO AD INCASSO 6 POLI (lato a vista)

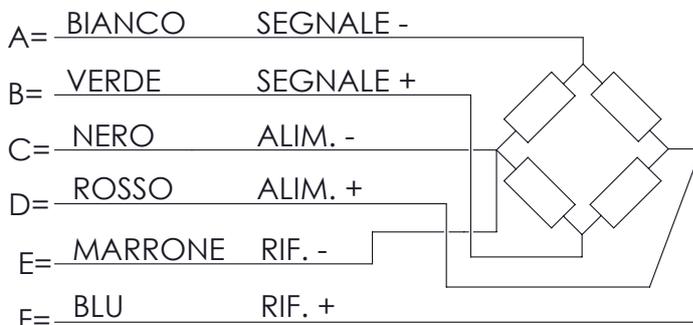

- A= BIANCO SEGNALE -
- B= VERDE SEGNALE +
- C= NERO ALIM. -
- D= ROSSO ALIM. +
- E= MARRONE RIF. -
- F= BLU RIF. +

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 50.000 kg.
SENSIBILITA' 1 mV/V
Grado di protezione IP 68

toler. gen.	0 ÷ 30	±0.10
	30 ÷ 100	±0.15
	100 ÷ 300	±0.25
	300 ÷ 500	±0.50
	foro/alb H9 - h9	
	sm. e raggi	0.5

 dimens. in mm.	peso kg. 23.85 Data 17.03.2008	CELLA DI CARICO IN TRAZIONE mod. TRS 50.001 ASSIEME	N° DISEGNO B.1121 foglio 1 di 1
	Scala 1:2.5		disegnato FB controllato
MATERIALE GREZZO		TRATTAMENTO FINITURA LAVORAZ.	

