

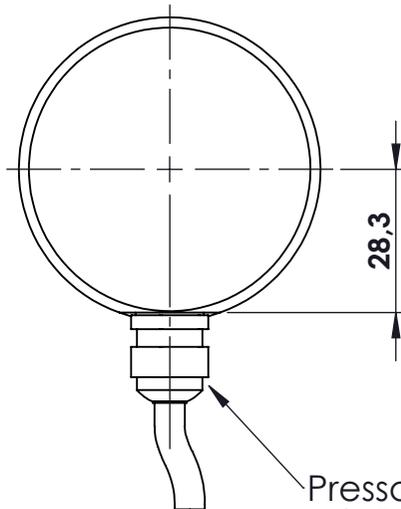


**ZONA ATEX:**  
**II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 Gb**  
**II 2D Ex ib IIC T85/T100/T135°C Db**

**STRINGA ATEX**  
**PR 17/04-I-S-005-10**

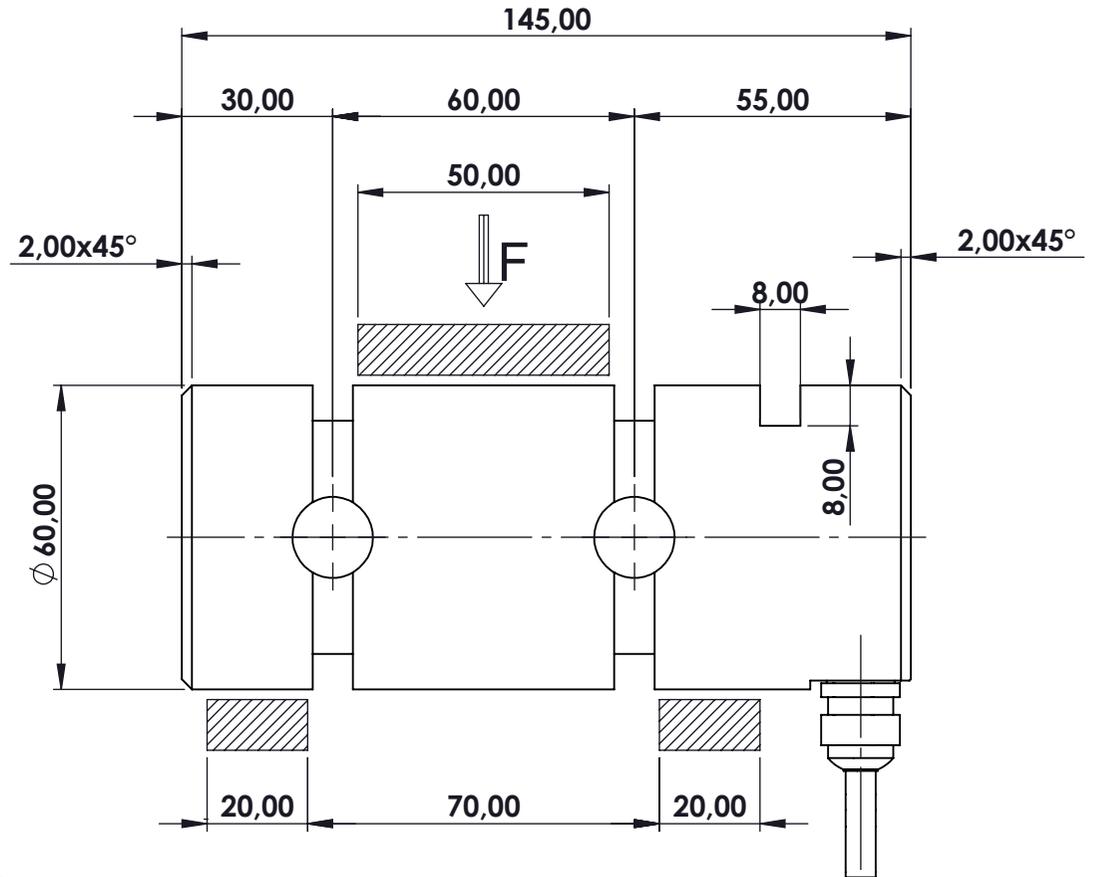

Pressacavo mod. PG7  
 mt. 5 cavo mod. SLS-0224

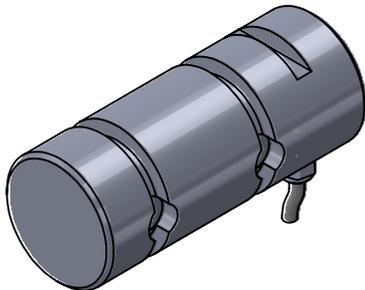

**MATERIALE ACCIAIO INOX**  
**PORTATA 35000 kg**  
**SENSIBILITA' 1,00 mV/V**  
**GRADO DI PROTEZIONE IP67**  
**MARCATURA: LPRH 35000**

					toller. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
							30 ÷ 100 ±0.15
							100 ÷ 300 ±0.25
							300 ÷ 500 ±0.50
							foro/alb H9 - h9
							sm. e raggi 0.5
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		N° DISEGNO		0 ÷ 30 ±0.10
					C.2340.EX		foglio 1
					disegnato		di 1
					GT		controllato
MATERIALE			GREZZO		<b>METIOR</b> s.r.l.		
TRATTAMENTO			FINITURA LAVORAZ.				
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE							