



MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 35000 kg
SENSIBILITA' 1,00 mV/V
GRADO DI PROTEZIONE
MARCATURA LPRT 35001

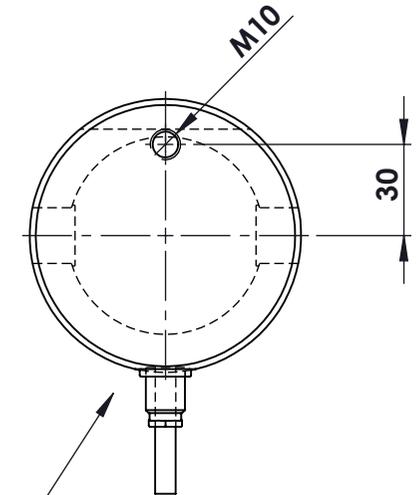

Pressacavo mod. 1/4 GAS
 mt.5 cavo mod SLS-0140

ZONA ATEX:
II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T85/T100/T135°C Db

STRINGA ATEX:
PR 17/04 I S 005 25

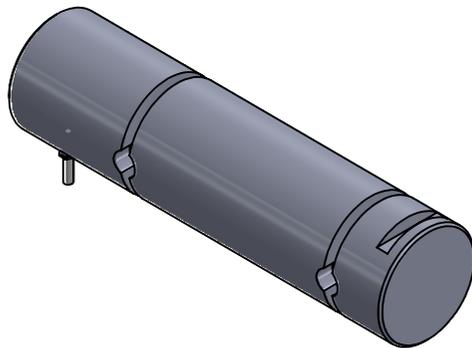

					toller. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
							30 ÷ 100 ±0.15
							100 ÷ 300 ±0.25
							300 ÷ 500 ±0.50
							foro/alb H9 - h9
							sm. e raggi 0.5
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		N° DISEGNO		C.2409.EX
			peso kg. 16,50	CELLA DI CARICO A PERNO		foglio 1	
			Data 15.05.2024	mod. PRT 35001		di 1	
			dimens. in mm.	Scala 1:2.5	ASSIEME		disegnato GT
MATERIALE					GREZZO		
TRATTAMENTO					FINITURA LAVORAZ.		
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVA AUTORIZZAZIONE							

