

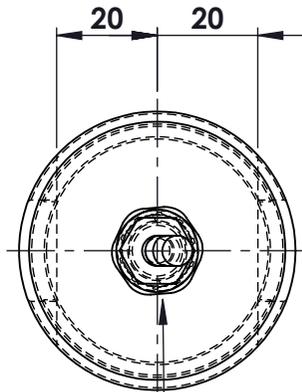


**MATERIALE ACCIAIO INOX**  
**PORTATA 100 kN**  
**SENSIBILITA' 4-20 mA (3 CONDUTTORI)**  
**GRADO DI PROTEZIONE IP67**

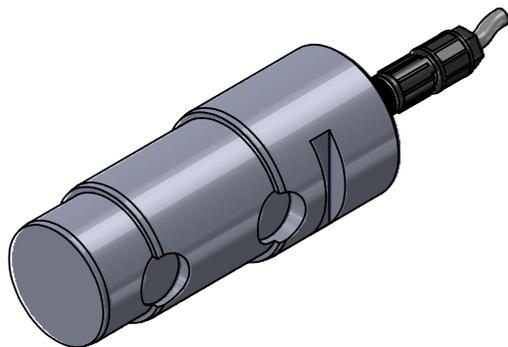

Connettore mod. M12  
 + contropresa cablata a  
 mt.5 cavo mod. SLS-0091

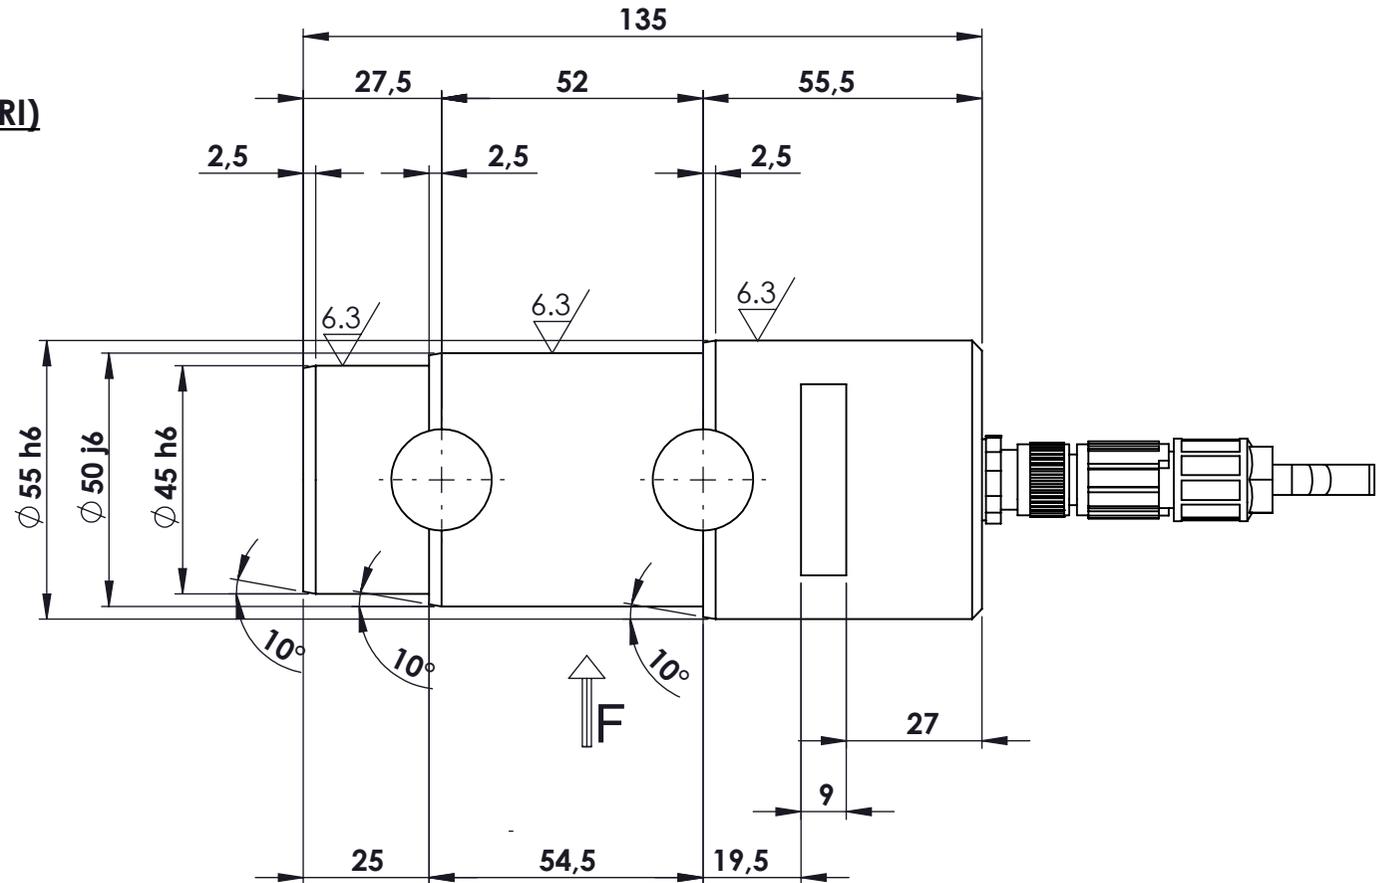

|  |      |      |                      |  |  |  |                  |
|--|------|------|----------------------|--|--|--|------------------|
|  |      |      |                      |  | toller. gen.   |  | 0 ÷ 30 ±0.10     |
|  |      |      |                      |  |  |  | 30 ÷ 100 ±0.15   |
|  |      |      |                      |  |  |  | 100 ÷ 300 ±0.25  |
|  |      |      |                      |  |  |  | 300 ÷ 500 ±0.50  |
|  |      |      |                      |  |  |  | foro/alb H9 - h9 |
|  |      |      |                      |  |  |  | sm. e raggi 0.5  |
| Ap.  | Data | Dis. | descrizione modifica |  | N° DISEGNO   |  | C.2412           |
|  |      |      | peso kg. 1,50        |  | disegnato  |  | GT               |
|  |      |      | Data 22.05.2024      |  | controllato  |  |                  |
|  |      |      | Scale 1:1.5          |  | di   |  | 1                |
|  |      |      |                      |  | di   |  | 1                |
| MATERIALE  |      |      | GREZZO               |  |  <b>METIOR</b> s.r.l. |  |                  |
| TRATTAMENTO  |      |      | FINITURA LAVORAZ.    |  |  |  |                  |
| PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE |      |      |                      |  |  |  |                  |