


**MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 630**  
**PORTATA 50 kN**  
**SENSIBILITA' 1.00 mV/V**  
**GRADO DI PROTEZIONE IP66**  
**DOBPIO PONTE ESTENSIMETRICO**

**\* CONDIZIONE H1150 D**

n°2 x pressacavo  
 mod. PG7.  
 mt. 5 cavo  
 mod. SLS-0224

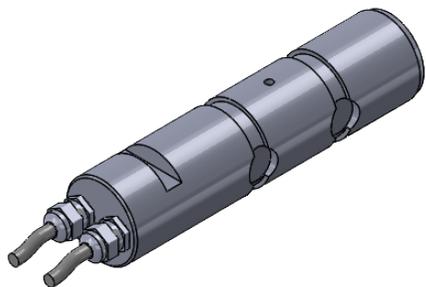

					toller. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
							30 ÷ 100 ±0.15
							100 ÷ 300 ±0.25
							300 ÷ 500 ±0.50
							foro/alb H9 - h9
							sm. e raggi 0.5
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		N° DISEGNO		foglio 1
			peso kg. 1,50	CELLA DI CARICO A PERNO	C.2441		di 1
			Data 03.09.2024	mod. PRQ 50 kN/15 DOP	disegnato		controllato
			dimens. in mm.	ASSIEME	GT		
MATERIALE				GREZZO			
TRATTAMENTO				FINITURA LAVORAZ.			
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE							

 **METIOR** s.r.l.