

## CELLA DI CARICO A PERNO MOD: PRO 1011



| INTERVALLO MINIMO DI VERIFICA           | MIN. VERIFICATION INT. (Vmin)         | E <sub>max</sub> /10000 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Errore combinato                        | Combined error                        | ±0.10%                  |
| Ripetibilità                            | Repeatability                         | ±0.02%                  |
| Ritorno a zero dopo 30 min              | Return to zero over 30 min            | ±0.02%                  |
| CREEP al carico nominale dopo 30 minuti | CREEP at nominal load over 30 minutes | ±0.03%                  |


| VALORE MEC. LIMITE AL CARICO NOM | MECH. LIMIT VALUE AT NOMINAL LOAD |                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Carico limite                    | Limit load                        | 250%                   |
| Carico di rottura                | Breaking load                     | > 500%                 |
| Carico dinamico limite           | Limit dynamic load                | 50%                    |
| Classe di protezione EN 60529    | Protection class EN 60529         | IP 65                  |
| Materiale cella                  | Cell material                     | ACCIAIO INOX 17.4 P.H. |

| EFFETTO DELLA TEMPERATURA  | TEMPERATURE EFFECT (10°) |           |
|----------------------------|--------------------------|-----------|
| Sullo zero                 | On zero                  | ±0.005    |
| Sulla sensibilità          | On sensivity             | ±0.005    |
| Temperatura di riferimento | Reference temperature    | +20°C     |
| Temperatura di esercizio   | Operating temperature    | -10+50°C  |
| Temperatura di stoccaggio  | Storage temperature      | -20+70 °C |

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE   | ELECTRICAL CHARACTERISTICS |              |
|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Resistenza di ingresso       | Input resistance           | 700 ± 20 Ohm |
| Resistenza di uscita         | Output resistance          | 700 ± 5 Ohm  |
| Resistenza di isolamento     | Insulation resistance      | >5000 M Ohm  |
| Bilanciamento di zero        | Zero balance               | ± 1% FS      |
| Alimentazione di riferimento | Recommended supply voltage | 10 V         |
| Alimentazione normale        | Normal supply voltage      | 5÷15V        |
| Alimentazione max            | Maximum supply voltage     | 15V          |

|                              |                            |         |
|------------------------------|----------------------------|---------|
| Carico nominale              | Nominal load               | 1000 Kg |
| Sensibilità nominale         | Nominal sensivity          | 0/10V   |
| Tolleranza di calibrazione   | Calibration tolerance      | ≤ ±0.1% |
| Deflessione a carico massimo | Deflection at maximum load | 0.35 mm |

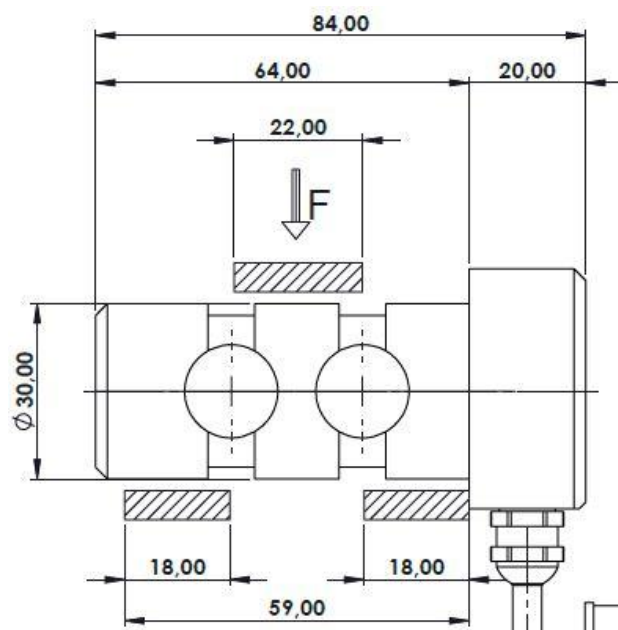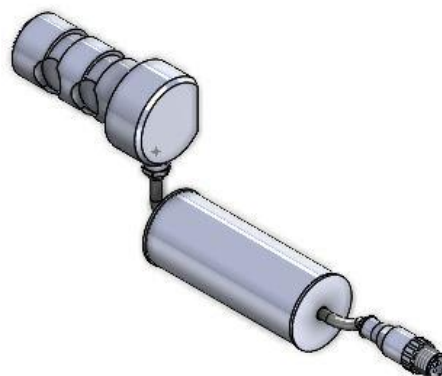

| COLLEGAMENTI                                                                         | OUTPUT                        | CAVO                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|  | EXCITATION +<br>OUTPUT<br>GND | Rosso/Red<br>Verde/Green<br>Nero/Black |