


connettore mod. M12
+ contropresa cablata a
mt.6 di cavo mod. SLS-0224

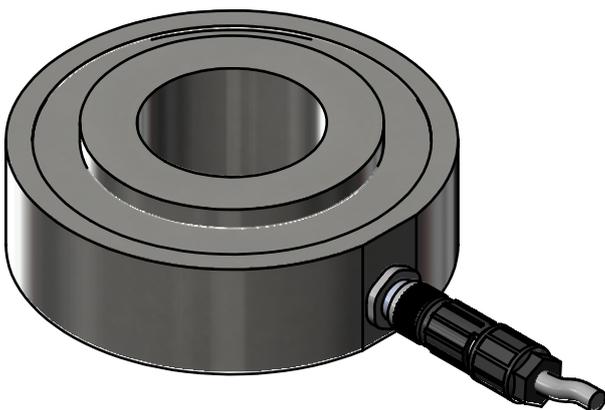

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 100 kN
SENSIBILITA' 2,00 mV/V
GRADO DI PROTEZIONE IP67

			toler. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
					30 ÷ 100 ±0.15
					100 ÷ 300 ±0.25
					300 ÷ 500 ±0.50
					foro/alb H9 - h9
					sm. e raggi 0.5
A	28.01.2020	GT	Modifica raccordo corona		
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		
		peso kg. 2.47		CELLA IN COMPRESSIONE	
dimens. in mm.		Data 18/12/2019		mod. CVK 100 kN/5	
Scala 1:2				ASSIEME	
MATERIALE			GREZZO		
TRATTAMENTO			FINITURA LAVORAZ.		
N° DISEGNO			A.1976/A		foglio 1
disegnato			GT		di 1
			controllato		
			METIOR s.r.l.		
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE					