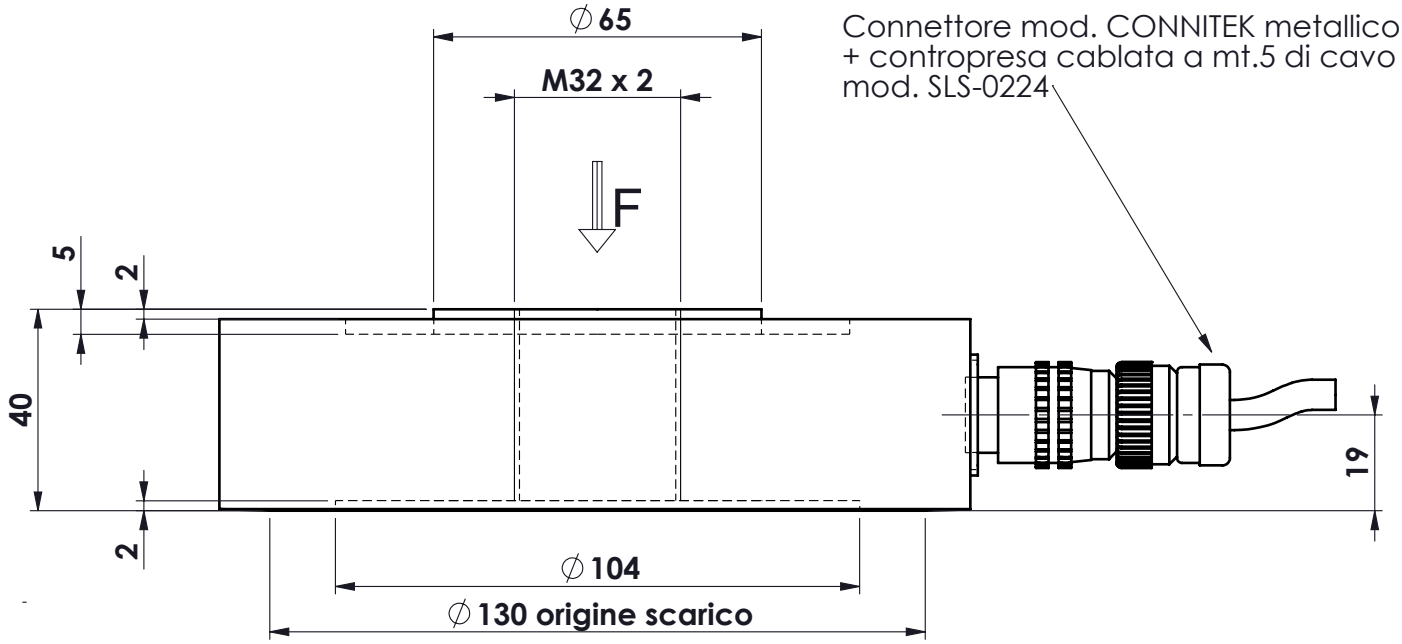

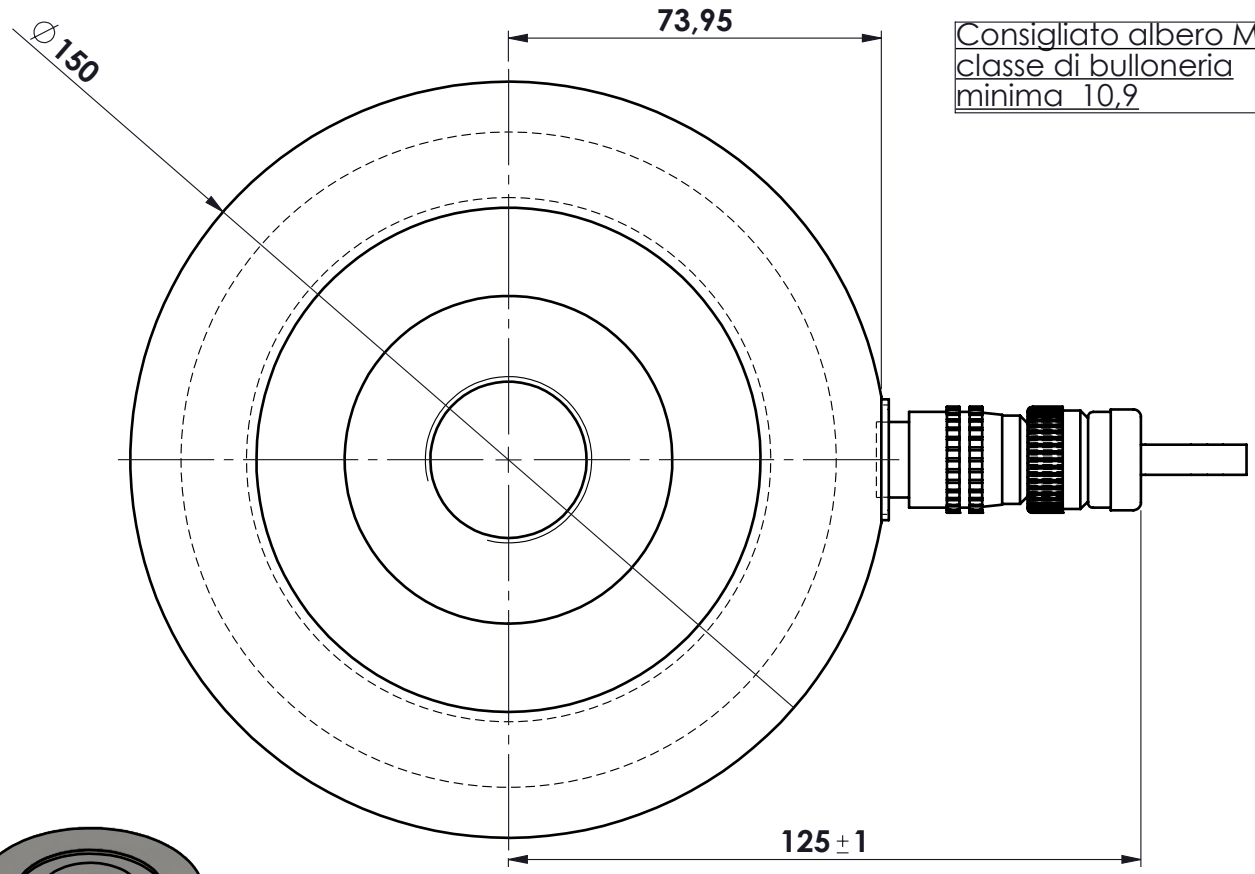

Consigliato albero M32x2
classe di bulloneria
minima 10,9



MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATE: 200 kN
SENSIBILITA' 2mV/V
GRADO DI PROTEZIONE IP67

Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica
.	.		.
.	.		.
.	.		.
.	.		.

toller. gen.: 0 ÷ 30 ±0.10; 30 ÷ 100 ±0.15; 100 ÷ 300 ±0.25; 300 ÷ 500 ±0.50; foro/alb H9 – h9; sm. e raggi 0.5

dimens. in mm.

peso kg. 4.93
Data 09/01/2020
Scala 1:1.5

CELLA IN COMPRESS. – TRAZIONE
mod. CVS 200 KN/1
ASSIEME

N° DISEGNO A.1978

foglio 1 di 1

disegnato GT

controllato

MATERIALE .

GREZZO .

TRATTAMENTO .

FINITURA LAVORAZ. ▽

PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE

METIOR s.r.l.

www.metior.it