



modello	$\phi A =$
50 kN	22.5
200 kN	32

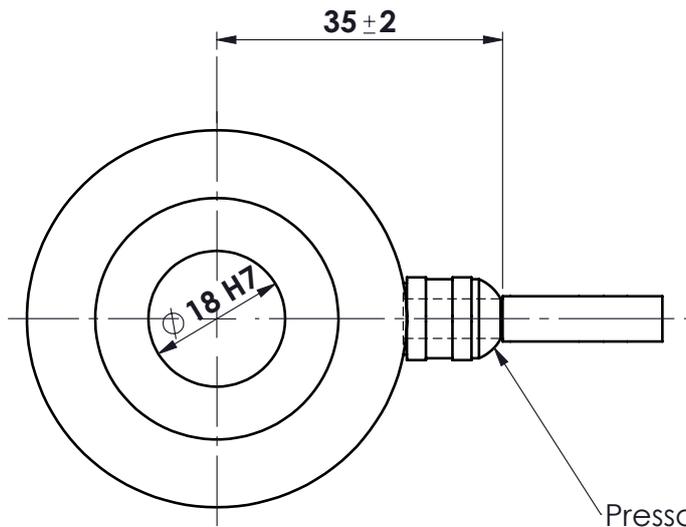

Pressacavo M8  
cavo m. 5  
mod. SLS-0140

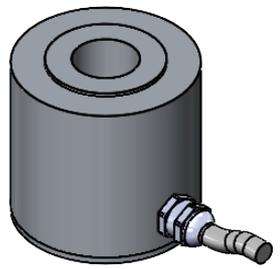

**MATERIALE ACCIAIO INOX**  
PORTATA: 50 ÷ 200 kN  
SENSIBILITA' 2 mV/V  
protezione IP65

			toler. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
					30 ÷ 100 ±0.15
					100 ÷ 300 ±0.25
					300 ÷ 500 ±0.50
					foro/alb H9 - h9
					sm. e raggi 0.5
A	28.07.2004	fb	DENOMINAZIONE MODELLO CELLA (ex ANQ) - eliminato grasso		
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		
dimens. in mm.		peso kg. 0.67	CELLA IN COMPRESSIONE TOROIDALE		N° DISEGNO A.336/A
		Data 19.12.1997	ANK 50 kN - 200 kN		foglio 1 di 1
		Scala 1:1	ASSIEME CELLA		disegnato FB
					controllato
MATERIALE			GREZZO		
TRATTAMENTO			FINITURA LAVORAZ.		

