


cavo m. 5 tipo SLS-0100
(con guaina termo-restringente)



MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 50 MPa
SENSIBILITA' 2 mV/V
 Compensazione in temp. -10/+70°C
PROTEZIONE IP67

			toler. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
					30 ÷ 100 ±0.15
					100 ÷ 300 ±0.25
					300 ÷ 500 ±0.50
					foro/alb H9 - h9
					sm. e raggi 0.5
A	30.01.2003		ELIMINATO FORO PER GRANO ANTIROTAZIONE		
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		
 dimens. in mm.		peso kg. 0.05 Data 17.10.2002 Scala 2:1	TRASDUTTORE DI PRESSIONE mod. BTX 50 MPa INGOMBRO		N° DISEGNO A.750/A foglio 1 di 1 disegnato _____ controllato _____
MATERIALE			GREZZO		
TRATTAMENTO			FINITURA LAVORAZ.		
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE					

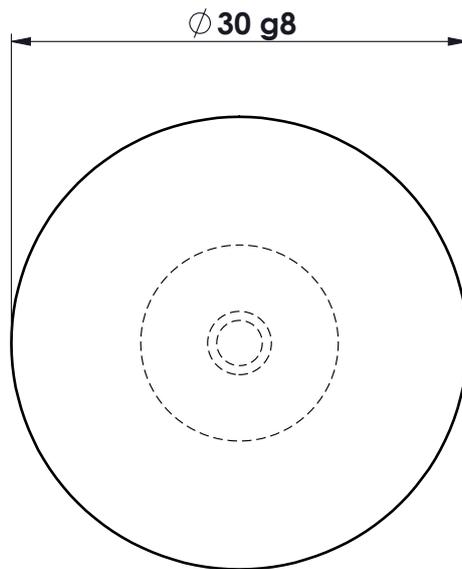