
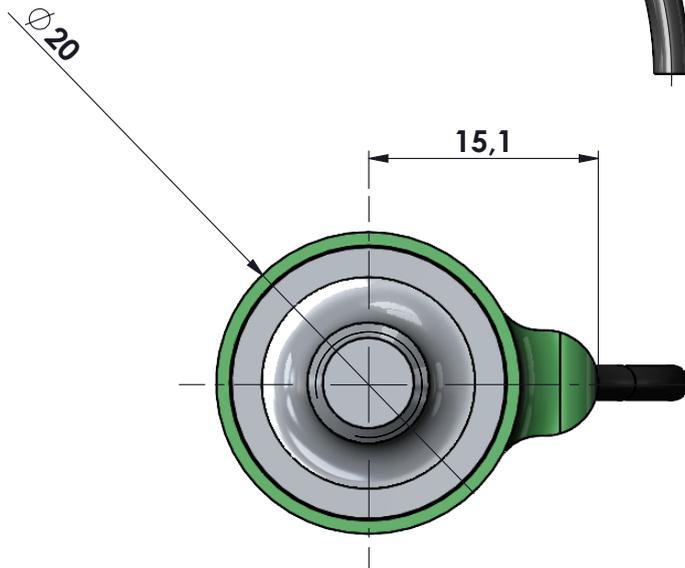



X	Y	Z
M6	50/62 mm	15/21 mm
M8	50/62 mm	15/21 mm

Cavo m. 0.5
mod. ALPHA WIRE-DB
P/N 78023 3C 24 AWG

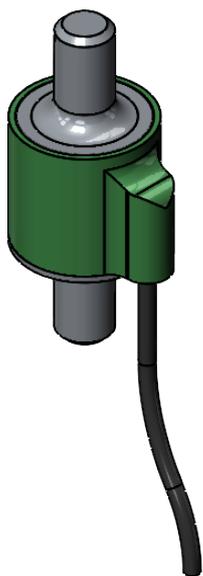

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 2500 N
SENSIBILITA' 0,75 mV/V

toller. gen.	0 ÷ 30	±0.10
	30 ÷ 100	±0.15
	100 ÷ 300	±0.25
	300 ÷ 500	±0.50
	foro/alb H9 - h9 sm. e raggi	0.5



peso kg. 0.06
Data 20.11.2017
Scala 2:1

CELLA DI CARICO IN TRAZIONE
mod. TRF 2500 N
ASSIEME

N° DISEGNO B.1750

foglio 1
di 1

disegnato MR

controllato

MATERIALE

GREZZO

TRATTAMENTO

FINITURA LAVORAZ.



METIOR s.r.l.