

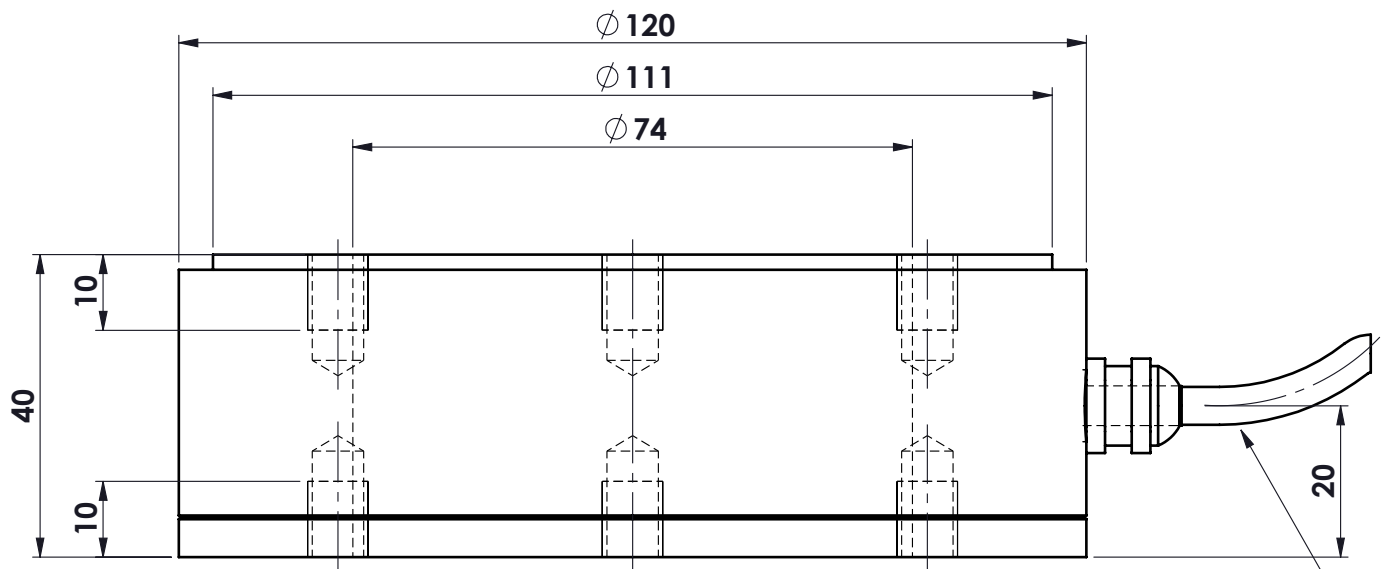


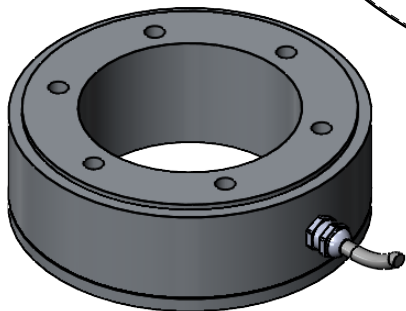


Pressacavo M8
cavo m. 1,5
mod. SLS-0140
+ ELETTRONICA SCAIME
+ cavo m. 7
mod. SLS-0140
con connettore 5 POLI
maschio M12

N. 6+6 fori M8

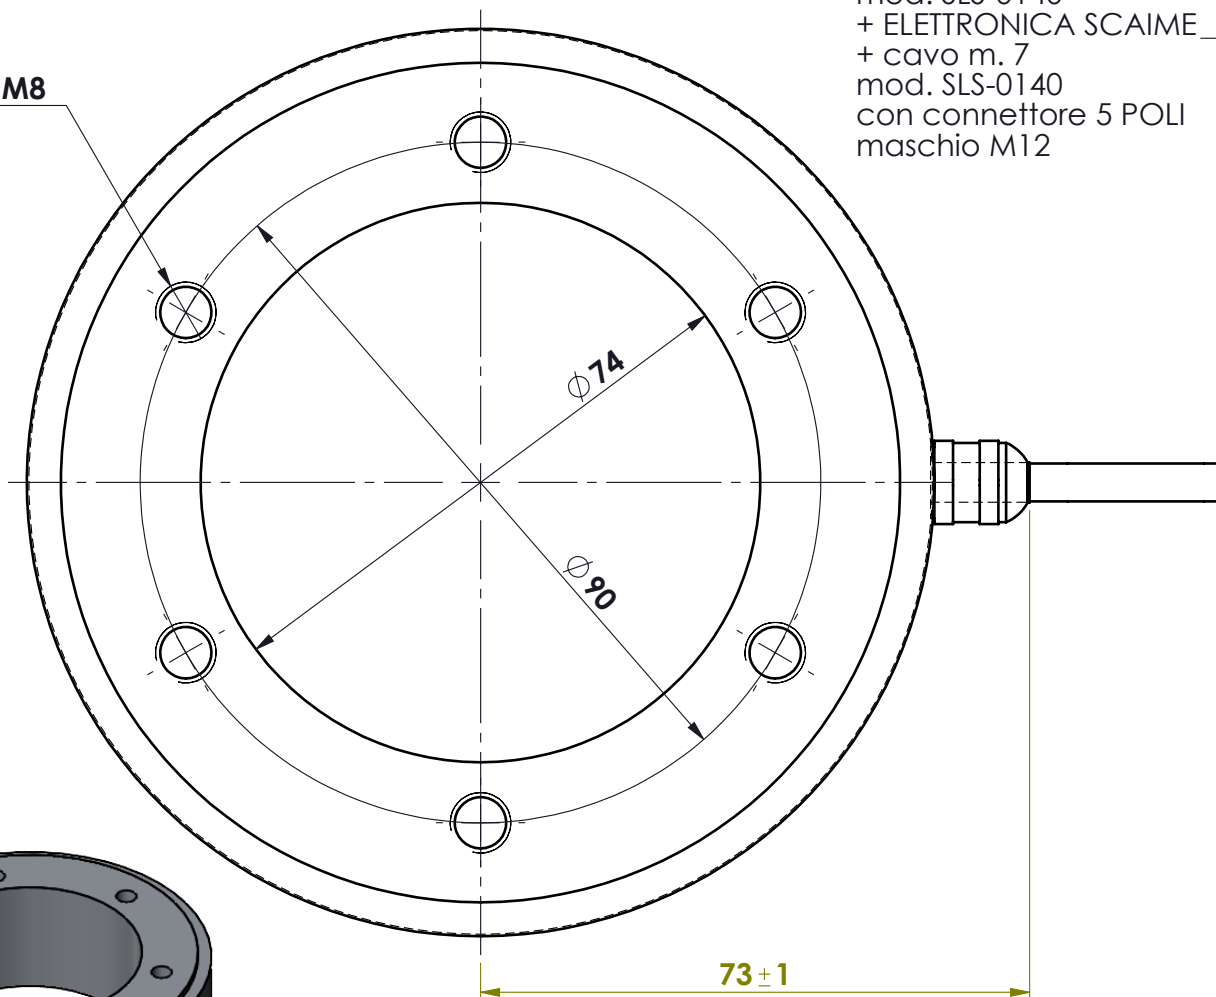

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 100-150 kN
SENSIBILITA' 0-10V
Protezione IP67

toller. gen.	0 ÷ 30	±0.10
	30 ÷ 100	±0.15
	100 ÷ 300	±0.25
	300 ÷ 500	±0.50
	foro/alb	H9 - h9
	sm. e raggi	0.5



peso kg. 2.17
Data 04.12.2017
Scala 1:1

CELLA IN TRAZ.-COMPR.
mod. TRQ 100-150 kN/2
ASSIEME

N° DISEGNO B.1755

foglio 1
di 1

disegnato MR

controllato

MATERIALE

GREZZO

TRATTAMENTO

FINITURA LAVORAZ.



METIOR s.r.l.