




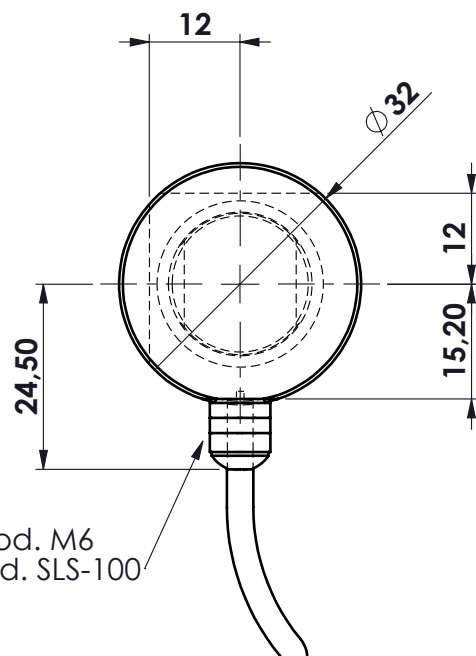

pressacavo mod. M6
mt. 5 cavo mod. SLS-100

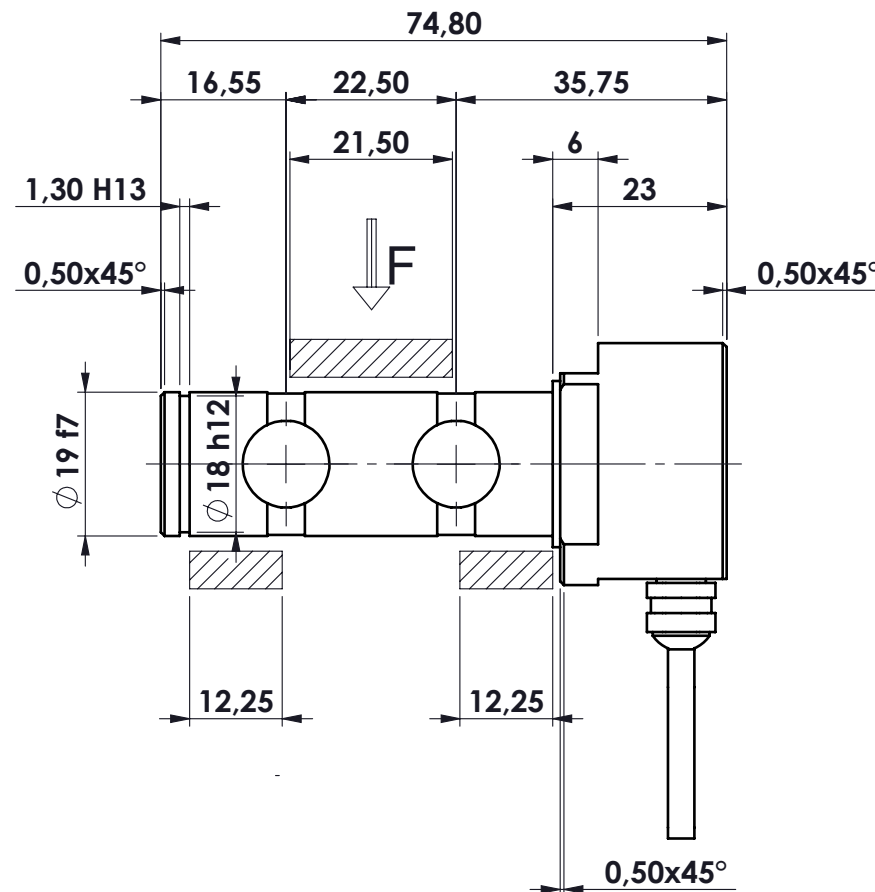

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 20 KN
SENSIBILITA' 1,00 mV/V
GRADO DI PROTEZIONE IP67



toller. gen.	0 ÷ 30	±0.10
	30 ÷ 100	±0.15
	100 ÷ 300	±0.25
	300 ÷ 500	±0.50
	foro/alb H9 - h9	sm. e raggi 0.5

	peso kg. 0.25	CELLA DI CARICO A PERNO mod. PRY 20 KN/7 ASSIEME	N° DISEGNO C.1953	foglio 1 di 1
	Data 09/09/2019		disegnato GT	controllato
dimens. in mm.	Scala 1:1			
MATERIALE		GREZZO		
TRATTAMENTO		FINITURA LAVORAZ.		
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE				