



M8
N.3 fori

connettore SOURIAU IP68
6 poli- maschio da pannello
+ femmina volante con 15 m. cavo
mod. SLS-0224

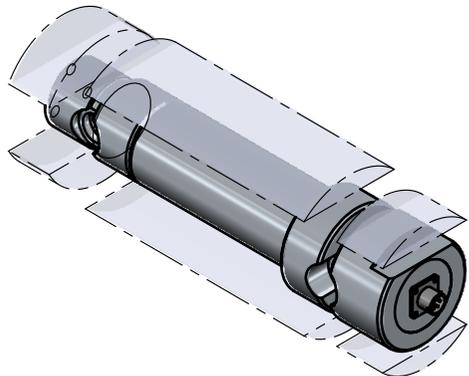

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 30.000 kg.
SENSIBILITA' 2 mV/V
protezione IP68

toller. gen.	0 ÷ 30	±0.10
	30 ÷ 100	±0.15
	100 ÷ 300	±0.25
	300 ÷ 500	±0.50
	foro/alb H9 - h9 sm. e raggi	0.5

 dimens. in mm.	peso kg. 8.89 Data 19.06.2018	CELLA DI CARICO A PERNO mod. PRH 30.005 ASSIEME CELLA	N° DISEGNO C.1785 foglio 1 di 1
	Scala 1:2		disegnato FB controllato
MATERIALE		GREZZO	 METIOR s.r.l.
TRATTAMENTO		FINITURA LAVORAZ.	
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE			