
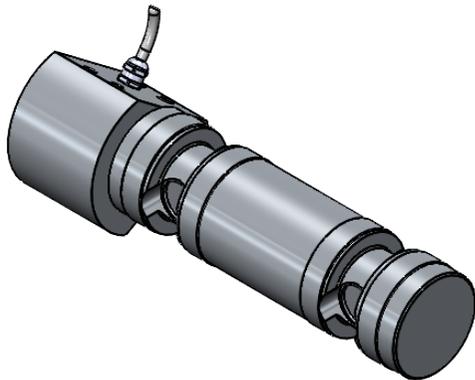


PRESSACAVO M8

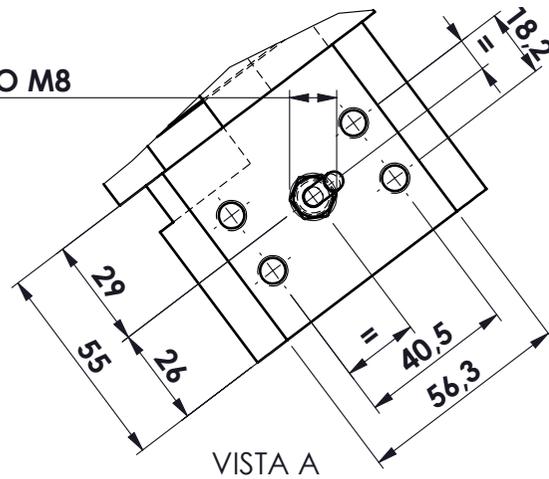

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 50 kN
SENSIBILITA' 4±20 mA-24 Vcc:
-50 kN = 4 mA
0 kN = 12 mA
+50 kN = 20 mA
DOPPIO PONTE (3 conduttori ogni ponte)
PROTEZIONE IP67

toller. gen.		
0 ÷ 30	±0.10	
30 ÷ 100	±0.15	
100 ÷ 300	±0.25	
300 ÷ 500	±0.50	
foro/alb H9 - h9		
sm. e raggi	0.5	

 dimens. in mm.	peso kg. 4.91 Data 29.07.2018	CELLA DI CARICO A PERNO mod. PRH 50 kN/1 DOP ASSIEME PERNO SX	N° DISEGNO C.1811 foglio 1 di 1
	Scala 1:2		disegnato FB controllato
MATERIALE	GREZZO	TRATTAMENTO	FINITURA LAVORAZ.
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVA AUTORIZZAZIONE			

