


Connettore souriau UTS010E6P  
maschio pannello + contro connettore  
senza cavo uscita



**MATERIALE ACCIAIO INOX**  
**PORTATA 50 kN**  
**SENSIBILITA' 2mV/V**  
**PROTEZIONE IP 68**

toller. gen.		
0 ÷ 30	±0.10	
30 ÷ 100	±0.15	
100 ÷ 300	±0.25	
300 ÷ 500	±0.50	
foro/alb H9 - h9		
sm. e raggi	0.5	

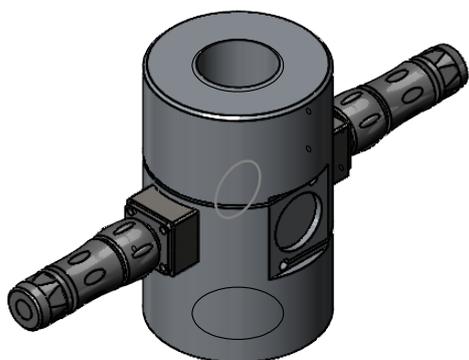

peso kg. 3.80  
Data 05.05.2015  
Scala 1:1.5

CELLA IN TRAZIONE  
TRH 50 kN DOP  
ASSIEME CELLA

N° DISEGNO B.1547

foglio 1  
di 1

disegnato MR

controllato

MATERIALE

GREZZO

TRATTAMENTO

FINITURA LAVORAZ.



**METIOR** s.r.l.