ZONA ATEX:
II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T85/T100/T135 °C Db

STRINGA ATEX
OC 20.24IS02525

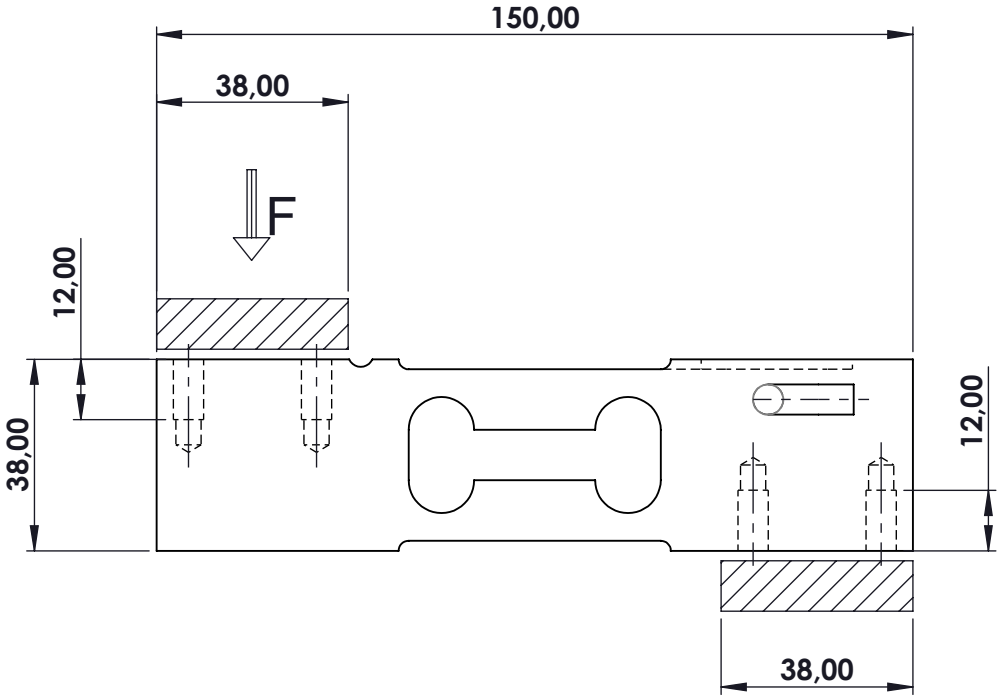

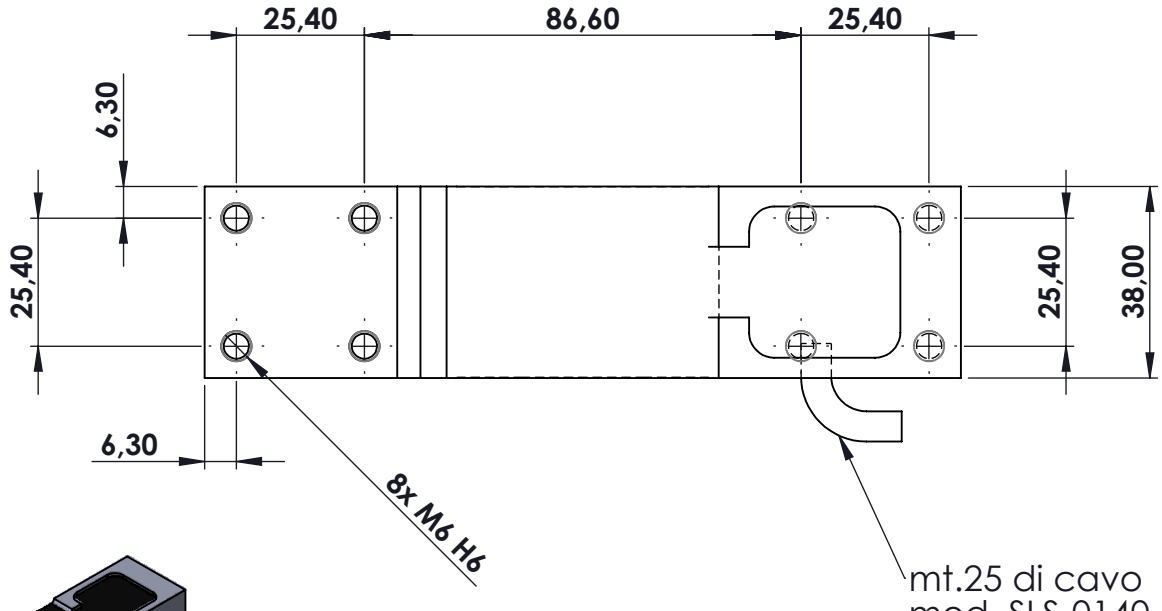



MATERIALE AVIONAL
PORTATA 150 kg
SENSIBILITA' 2,00 mV/V
GRADO DI PROTEZIONE IP65

Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica

toller. gen.
0 ÷ 30 ±0.10
30 ÷ 100 ±0.15
100 ÷ 300 ±0.25
300 ÷ 500 ±0.50
foro/alb H9 – h9
sm. e raggi 0.5

dimens. in mm.

peso kg. 0,50
Data 31.08.2023
Scala 1:1.5

CELLA DI CARICO OFF–CENTER
mod. OCX 152
ASSIEME

N° DISEGNO C.2329.EX
foglio 1
di 1

disegnato GT
controllato

MATERIALE
GREZZO
TRATTAMENTO
FINITURA LAVORAZ.

PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE

METIOR s.r.l.

www.metior.it