

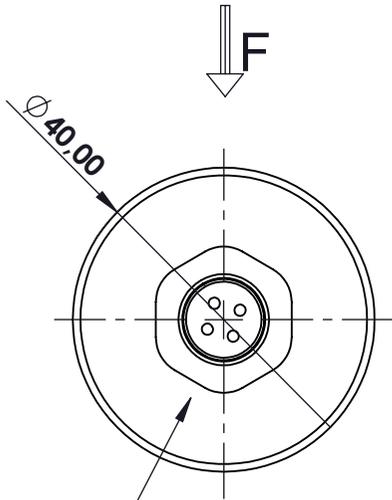


**MATERIALE ACCIAIO INOX**  
**PORTATA 20 kN - 40 kN**  
**SENSIBILITA' 1,00 mV/V**

**CODIFICA M12**  
**3 + ALIMENTAZIONE**  
**4 - ALIMENTAZIONE**  
**1 + SEGNALE**  
**2 - SEGNALE**

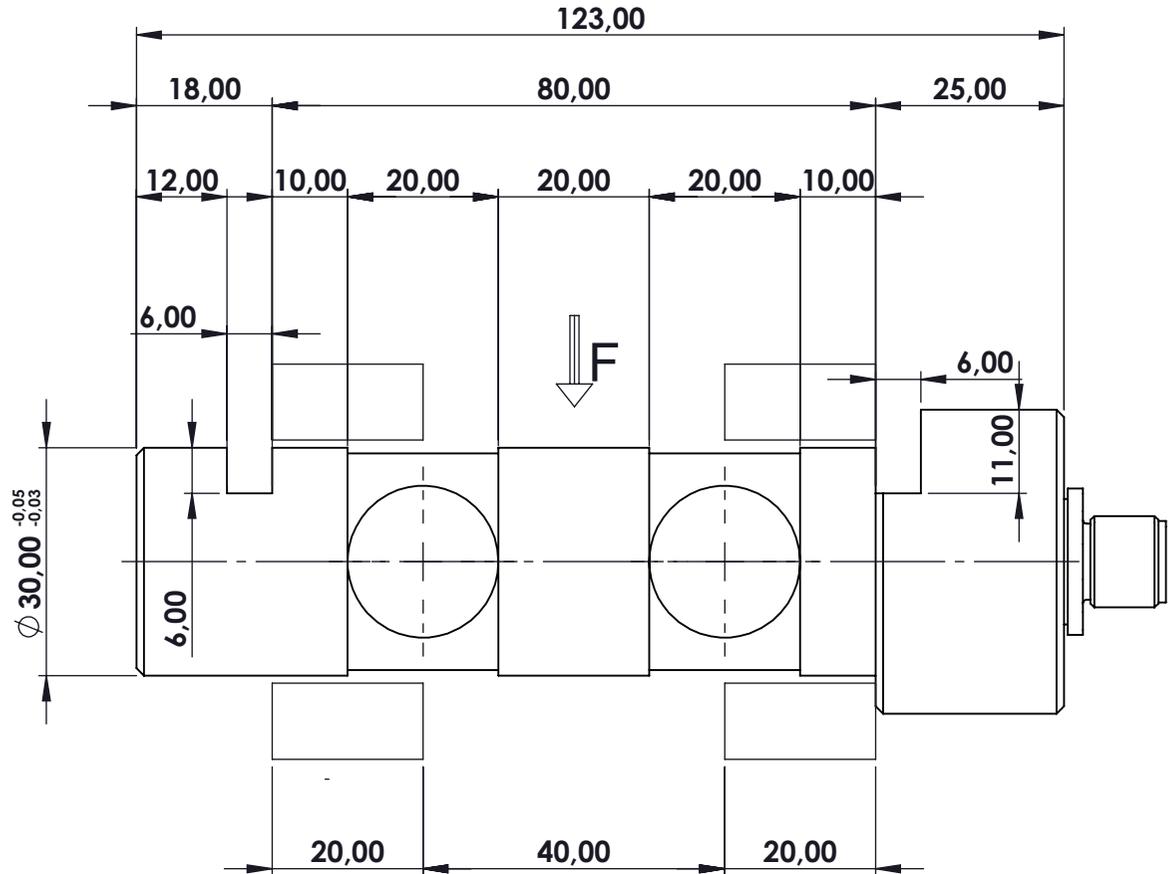

Connettore mod. M12  
 (4 poli)  
 senza contropresa

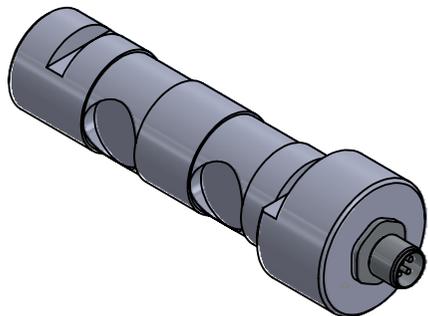

					toller. gen.		0 ÷ 30 ±0.10
							30 ÷ 100 ±0.15
							100 ÷ 300 ±0.25
							300 ÷ 500 ±0.50
							foro/alb H9 - h9
							sm. e raggi 0.5
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		N° DISEGNO		0 ÷ 30 ±0.10
					C.2435		foglio 1
					disegnato		di 1
					GT		controllato
MATERIALE					GREZZO		
TRATTAMENTO					FINITURA LAVORAZ.		
PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE							

